



# SII Print Class Library for iOS アプリケーションプログラマーズガイド

Rev.04

[対象製品]

SLP720RTシリーズ

SLP721RTシリーズ

セイコーインスツル株式会社

Rev.01	2022 年	3 月
Rev.02	2022 年	9 月
Rev.03	2022 年	12 月
Rev.04	2023 年	3 月

©セイコーインスツル株式会社 2022-2023

無断転載を禁じます。

IOS(iOS)は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

iPad®、iPad Air®、iPad mini™、iPhone®、iPod®は米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

App Store<sup>SM</sup>はApple Inc.のサービスマークです。

Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書及び本書に記載された製品の利用によって発生した  
損害及びその回復に要する費用に対し、当社は一切の責任を負いかねます。

本書を第三者に無断で頒布することを禁じます。

---

# はじめに

---

本書は、セイコーインスツル株式会社（以降：SII）が提供する「SII Print Class Library for iOS」（以降：SIIプリントクラスライブラリ）について説明します。

## 対象プリンター

---

SIIプリントクラスライブラリでサポートするプリンターを下記に記載します。

プリンター	インターフェイス
SLP720RTシリーズ SLP721RTシリーズ	TCP/IP

## 用語

---

本書で使用する用語について下記に記載します。

用語	内容
技術説明書	下記の技術説明書 ・SLP720RTシリーズ サーマルプリンタ 技術説明書 ・SLP721RTシリーズ サーマルプリンタ 技術説明書
取扱説明書	下記の取扱説明書 ・SLP720RTシリーズ サーマルプリンタ 取扱説明書 ・SLP721RTシリーズ サーマルプリンタ 取扱説明書
プリンターコマンド	「技術説明書」に記載されている、プリンターを制御するための命令

## サポート用紙と本書での名称

---

SIIプリントクラスライブラリがサポートする用紙と本書での名称を下記に記載します。

全体	種類別	機能別	略称	サポート
用紙	レシート	マークなし用紙	レシート	✓
	ライナレスラベル紙	マークなしライナレスラベル紙	ラベル紙	✓
		マーク付きライナレスラベル紙	マーク紙	✓
	SLPラベル紙	SLPラベル紙	ラベル紙	✓

# 目次

1章	製品概要	1-1
1.1	SIIプリントクラスライブラリの提供機能	1-1
1.2	SIIプリントクラスライブラリの概要	1-1
1.2.1	SIIプリントクラスライブラリの構成	1-1
1.2.2	ライブラリの提供機能	1-2
2章	製品仕様	2-1
2.1	動作環境	2-1
2.1.1	対応iOSデバイス	2-1
2.1.2	対応iOSバージョン	2-2
2.2	プリンターの設定	2-3
2.3	注意事項	2-4
3章	ライブラリの利用方法	3-1
3.1	iOSアプリケーションの開発環境	3-1
3.2	提供ファイル	3-2
3.3	Xcodeのプロジェクトへの組み込み	3-3
3.3.1	Objective-C	3-3
3.3.2	Swift	3-7
4章	ライブラリの機能	4-1
4.1	ラベル印字機能	4-1
4.1.1	ラベルファイルの構造	4-1
(1)	オブジェクトの種類とライブラリでのサポート	4-2
(2)	ラベルファイルをライブラリで印字する際の注意点	4-3
①	全てのオブジェクト	4-3
②	テキストオブジェクト	4-3
③	イメージオブジェクト	4-3
④	バーコードオブジェクト	4-3
⑤	図オブジェクト	4-4
⑥	連絡帳オブジェクト	4-4
⑦	日付と時刻オブジェクト	4-5
⑧	グループオブジェクト	4-5
4.1.2	ラベルファイルの利用手順	4-5
(1)	ラベルファイルをそのままライブラリから印字する場合	4-5
(2)	ラベルファイルのオブジェクトデータを置換して印字する場合	4-5

4.2	APIリファレンス	4-6
4.2.1	SIIPrinterManager クラス	4-7
(1)	メソッド一覧	4-7
(2)	プロパティ一覧	4-8
(3)	定数一覧	4-9
①	プリンターモデル	4-9
②	応答種別	4-9
③	国際文字セット	4-9
④	コードページ	4-10
⑤	ポート種別	4-11
⑥	ラベルファイル印刷時マークあり・なし用紙選択	4-11
⑦	バーコード、PDF417専用	4-11
(4)	列挙型定数一覧	4-12
①	強調印字(CharacterBold)	4-12
②	アンダーライン(CharacterUnderline)	4-12
③	白黒反転印字(CharacterReverse)	4-12
④	倒立印字(CharacterInversion)	4-12
⑤	文字フォント(CharacterFont)	4-13
⑥	文字倍率(CharacterScale)	4-13
⑦	位置揃え(PrintAlignment)	4-14
⑧	バーコードシンボル(BarcodeSymbol)	4-15
⑨	モジュールサイズ(ModuleSize)	4-15
⑩	HRI文字印字位置(HriPosition)	4-17
⑪	NW比(NwRatio)	4-17
⑫	エラー訂正レベル(ErrorCorrection)	4-18
⑬	PDF417シンボル(Pdf417Symbol)	4-18
⑭	QRコードモデル(QrModel)	4-18
⑮	Data Matrixモジュール(DataMatrixModule)	4-19
⑯	MaxiCodeモード(MaxiCodeMode)	4-20
⑰	カット方法(CuttingMethod)	4-20
⑱	頭出し位置(FeedPosition)	4-20
⑲	ドロワ番号(DrawerNum)	4-20
⑳	パルス幅(PulseWidth)	4-21
㉑	ブザーパターン(BuzzerPattern)	4-21
㉒	ディザリング(Dithering)	4-21
㉓	一括処理選択(TransactionFunction)	4-21
(5)	メソッド詳細	4-22
init	インスタンス	4-22
connect	プリンターとの通信開始	4-22
disconnect	プリンターとの通信切断	4-23
sendText	テキストデータの送信	4-23
sendTextEx	書式指定テキストデータの送信	4-24
printBarcode	バーコードの印字	4-25
printPDF417	PDF417の印字	4-28
printQRcode	QRコードの印字	4-30
printDataMatrix	Data Matrixの印字	4-31

printMaxiCode	MaxiCodeの印字.....	4-31
printGS1DataBarStacked	GS1 Databar Stackedの印字.....	4-32
printGS1DataBarStackedOmnidirectional	GS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字.....	4-33
printGS1DataBarExpandedStacked	GS1 Databar Expanded Stackedの印字.....	4-33
printAztecCode	Aztec Codeの印字.....	4-34
cutPaper	用紙のカット.....	4-34
feedPosition	用紙の頭出し.....	4-34
openDrawer	キャッシュドロワを開く.....	4-35
buzzer	ブザーの鳴動.....	4-35
externalBuzzer	外部ブザーの鳴動.....	4-35
sendBinary	バイナリデータの送信.....	4-36
sendDataFile	指定ファイルの送信.....	4-36
getStatus	プリンターステータスの取得.....	4-37
abort	プリンターのデータ待ち状態解除.....	4-38
registerLogo	ロゴの登録.....	4-38
printLogo	ロゴの印字.....	4-39
unregisterLogo	ロゴの登録削除.....	4-39
registerStyleSheet	スタイルシートの登録.....	4-39
unregisterStyleSheet	スタイルシートの登録削除.....	4-39
resetPrinter	プリンターのリセット.....	4-40
getPrinterResponse	プリンターからの各種応答取得.....	4-40
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (Bluetooth).....	4-41
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (TCP/IP).....	4-41
cancelDiscoveryPrinter	プリンターの探索中断.....	4-42
getFoundPrinter	発見されたプリンター情報の取得.....	4-42
getVersion	SDKバージョンの取得.....	4-43
printSmartLabelImageData	ラベルの印字.....	4-43
controlTransaction	一括処理の開始・終了.....	4-43
(6) 共通プロパティ詳細		4-45
sendTimeout	送信タイムアウト時間の設定/取得.....	4-45
receiveTimeout	受信タイムアウト時間の設定/取得.....	4-45
internationalCharacter	国際文字セットの設定/取得.....	4-45
codePage	コードページの設定/取得.....	4-46
printerModel	プリンターモデルの取得.....	4-46
portType	接続中ポート種別の取得.....	4-46

isConnect	プリンターとの通信状態の確認	4-47
socketKeepingTime	ソケット維持時間の設定/取得	4-47
delegate	デリゲートの登録	4-47
printSmartLabelMode	ラベルファイル印刷時の用紙の設定/取得	4-48
4.2.2	SIIPrinterInfo クラス	4-49
(1)	メソッド一覧	4-49
(2)	プロパティ一覧	4-49
(3)	メソッド詳細	4-49
	SIIPrinterInfo コンストラクタ	4-49
(4)	プロパティ詳細	4-50
	name プリンターモデル名の取得	4-50
	mac MACアドレスの取得	4-50
	ip IPアドレスの取得	4-50
4.2.3	SIIPrinterException クラス	4-51
(1)	メソッド一覧	4-51
(2)	プロパティ一覧	4-51
(3)	定数一覧	4-51
①	エラーコード	4-51
(4)	メソッド詳細	4-53
	SIIPrinterException	
	コンストラクタ	4-53
(5)	プロパティ詳細	4-53
	errorCode エラーコードの取得	4-53
	errorMessage エラーメッセージの取得	4-53
4.2.4	SIIPrinterManagerDelegate プロトコル	4-54
(1)	メソッド一覧	4-54
(2)	メソッド詳細	4-54
	didStatusChange プリンターステータスの通知	4-54
4.2.5	SIISmartLabelManager クラス	4-55
(1)	メソッド一覧	4-55
(2)	メソッド詳細	4-56
	selectSmartLabelFile	
	ラベルファイルの指定	4-56
	replaceSmartLabelTextData	
	ラベルのテキストデータの置換	4-56
	replaceSmartLabelImageData	
	ラベルのイメージデータの置換	4-57
	replaceSmartLabelBarcodeData	
	ラベルのバーコードデータの置換	4-58

---

## 5章      サンプルプログラム 5-1

---

5.1	画面構成	5-1
5.2	注意事項	5-2



## 付録A 文字セット A-1

---

A.1	コードページ表（文字コードテーブル）	A-1
A.2	国際文字セット	A-11

## 付録B バーコードサイズ一覧 B-1

---

B.1	バーコードサイズ一覧	B-1
B.1.1	printBarcode	B-1
B.1.2	printPDF417	B-6
B.1.3	printQRCode	B-7
B.1.4	printDataMatrix	B-8
B.1.5	printMaxicode	B-10
B.1.6	printGS1DataBarStacked	B-11
B.1.7	printGS1DataBarStackedOmnidirectional	B-12
B.1.8	printGS1DataBarExpandedStacked	B-13

## 付録C オープンソースソフトウェアライセンス

---

C.1	MIT License	C-1
C.2	Apache License 2.0	C-2

---

# 1章 製品概要

---

本章ではSIIプリントクラスライブラリの製品概要について説明します。


## 1.1 SIIプリントクラスライブラリの提供機能

ライブラリとサンプルプログラムを含むSIIプリントクラスライブラリは、iOSデバイスで動作するアプリケーションにSII製プリンターSLP720RT/SLP721RTシリーズ(以降:プリンター)を利用するための機能を提供します。  
また、SIIプリントクラスライブラリは、ライブラリのサンプルプログラムをXcodeのプロジェクトで提供します。

## 1.2 SIIプリントクラスライブラリの概要

### 1.2.1 SIIプリントクラスライブラリの構成

SIIプリントクラスライブラリに含まれるライブラリとサンプルプログラムの範囲を、下図に破線で示します。

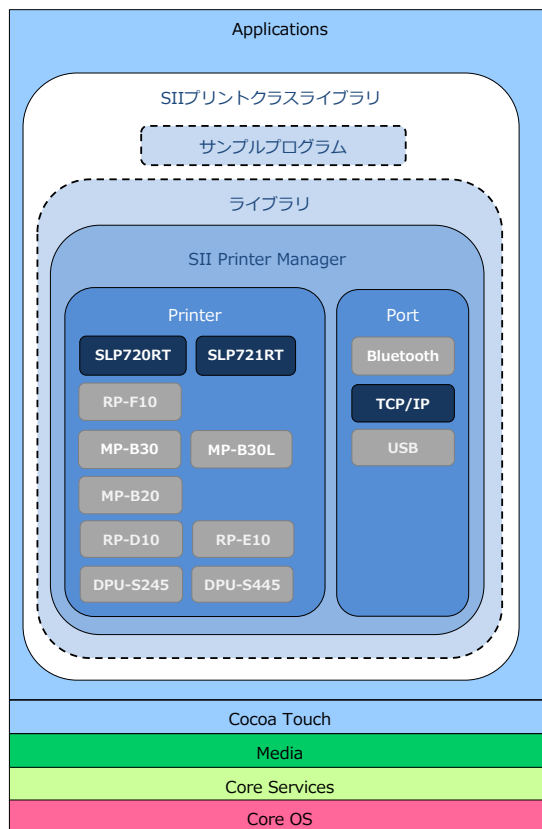

### 1.2.2 ライブラリの提供機能

ライブラリを使用することにより、iOSアプリケーションはiOSデバイスの通信ポート(TCP/IP)を通じて、プリンターに印字データやプリンターコマンドを容易に送信できます。

また、プリンターステータスを取得できます。

ライブラリでは、下記の機能を提供します。

- プリンターとの接続及び切断
- プリンターへのデータ送信(印字データやプリンターコマンド<sup>\*1</sup>)
- バーコードの印字、2次元コードの印字
- プリンターへのデータファイル送信(印字データやプリンターコマンド<sup>\*1</sup>)
- プリンターステータスの取得
- プリンターのデータ待ち状態解除
- プリンターからの各種応答取得
- 印字命令の一括登録
- プリンターステータスのコールバック関数登録
- TCP/IPによるプリンターの探索
- ドロワの動作制御
- ブザーの鳴動制御
- ラベルファイルの印字
- ラベルファイルのオブジェクトデータの置き換え

<sup>\*1</sup>: プリンターからの応答を読み取るコマンドには対応していません。  
プリンターから応答を読み取るには、**getStatus**、または、**getPrinterResponse**を使用してください。

(注意) SLP720RT/SLP721RTは、ページモード、ディスプレイ及びバーコードスキャナーのAPIをサポートしていません。

---

## 2章 製品仕様

---

本章ではライブラリの製品仕様について説明します。

### 2.1 動作環境

#### 2.1.1 対応iOSバージョン

ライブラリが動作するiOSバージョンを下記に示します。

- iOS 14-14.8
- iPadOS 14-14.8
- iOS 15-15.7.2
- iPadOS 15-15.7.2
- iOS 16-16.3.1
- iPadOS 16-16.3.1

## 2.2 プリンターの設定

ライブラリの利用時には、プリンターのメモリスイッチを下記の[値]に設定してください。  
プリンターのメモリスイッチは、App StoreのiOSアプリ「SII Printer Utility」で設定できます。

メモリスイッチの詳細、及び工場出荷時の設定については、取扱説明書を参照してください。

MS	機能	値
1-2	テイクンモード選択 (Taken Mode)	0 : 有効 <sup>*1</sup> 1 : 無効 <sup>*2</sup>
1-3	マークモード選択 (Mark Mode)	0 : 有効 <sup>*3</sup> 1 : 無効 <sup>*4</sup>
4-6	用紙自動検出選択 (Paper Auto Detection)	0 : 有効 <sup>*3</sup> 1 : 無効 <sup>*3*4</sup>
5-1	自動ステータス応答機能選択 (Auto Status Back)	0 : 有効
5-2	イニシャライズ完了応答選択 (Init. Response)	0 : 有効
5-3	エラー時データ破棄選択 (Error Through)	0 : 有効
5-4	出力バッファフル時データ破棄選択 (Response Data Discarding)	1 : 無効
7	感熱紙選択 (Thermal Paper)	00B : レシート 01B : ライナレスラベル紙 10B : SLPラベル紙
13-3	リアルタイムコマンド選択 (Realtime Command)	1 : 有効
17-3	用紙カット後の逆方向紙送り設定 (Backfeed After Cut)	0 : 有効 1 : 無効 <sup>*5</sup>

\*1: ライナレスラベル紙で連続印字する場合は、本設定を「有効」にしてください。

テイクンセンサのステータス応答は、本設定が「有効」の場合に応答します。

\*2: レシート、SLPラベル紙で連続印刷する場合は、本設定を「無効」にしてください。

\*3: **feedPosition**を使用する場合は、下記のどちらかの設定が必要です。

・用紙を自動検出する場合は、プリンターのメモリスイッチMS4-6(用紙自動検出選択)を「有効」にしてください。

・用紙を指定する場合は、MS4-6(用紙自動検出選択)を「無効」、MS1-3(マークモード選択)を「有効」にしてください。

また、利用する用紙を下記の通りに選択してください。

・マーク付きライナレスラベル紙を使用する場合:

MS7(感熱紙選択)を「ライナレスラベル紙」にしてください。

・SLPラベル紙を使用する場合:

MS7(感熱紙選択)を「SLPラベル紙」にしてください。

\*4: マークなし用紙またはマークなしライナレスラベル紙を利用する場合は、本設定を「無効」にし、プリンターのメモリスイッチMS7(感熱紙選択)で使用する用紙を選択してください。

\*5: 下記の条件で**cutPaper**を実行し、直後に**printSmartLabelImageData**を使用する場合は、本設定を「無効」にしてください。

・MS1-3(マークモード選択)が「無効」

・**cutPaper**の**cuttingMethod**に**SII\_PM\_CUT\_FULL**を指定、またはMS1-2(テイクンモード選択)が「有効」かつ**cuttingMethod**に**SII\_PM\_CUT\_PARTIAL**を指定

## 2.3 注意事項

本ライブラリはスレッドセーフではありません。マルチスレッドにおいて本ライブラリを使用すると、異常終了する可能性があります。

TCP/IP利用時は本ライブラリでプリンタードライバーや他のライブラリと通信ポートの共有はできません。

TCP/IP利用時はiOSデバイスが接続している無線LANアクセスポイントとプリンターが同じネットワークに接続されている必要があります。

iPadOSを搭載したiPadのマルチタスク機能を使った複数App同時起動において、複数のAppから1台のプリンターへの同時接続をサポートしていません。

---

## 3章 ライブラリの利用方法

---

本章ではiOSアプリケーションの開発環境とライブラリの利用方法について説明します。

### 3.1 iOSアプリケーションの開発環境

iOSアプリケーションを開発するためには、下記のツールが必要です。

- Xcode 12.0 以降

本書では、本章以降、各ツールを利用できる環境が整っていることを前提に説明します。

## 3.2 提供ファイル

SIIプリントクラスライブラリのファイル構成は、下記の通りです。

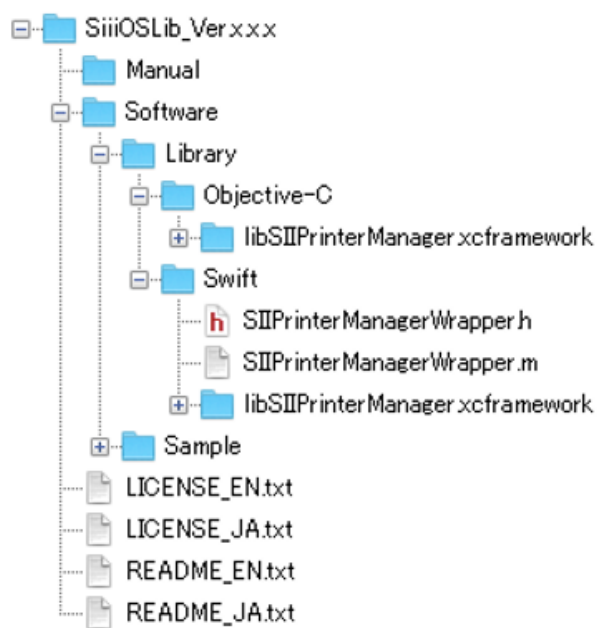


図 3-1

ライブラリはXCFramework形式です。ライブラリのファイル名はlibSIIPrinterManager.xcframeworkです。



### 3.3 Xcodeプロジェクトへの組み込み

SIIプリントクラスライブラリに含まれるサンプルプログラム(SiiLibSample)のプロジェクトを例にして、ライブラリをプロジェクトに組み込む手順を開発言語ごとに説明します。

SIIプリントクラスライブラリに含まれるサンプルプログラムについては、「5章 サンプルプログラム」を参照してください。

開発言語	説明
Objective-C	ライブラリをObjective-Cで組み込む場合については、「3.3.1 Objective-C」を参照してください。
Swift	ライブラリをSwiftで組み込む場合については、「3.3.2 Swift」を参照してください。


(注意) SII Print Class Library for iOS Ver.3.8.0以前に提供された下記のライブラリが対象プロジェクトに組み込まれている場合は、それらをすべて削除してください。

- libSIIPrinterManager.a
- SIIPrinterEnum.h
- SIIPrinterException.h
- SIIPrinterManager.h
- SIISmartLabelManager.h


#### 3.3.1 Objective-C

- (1) Xcodeプロジェクトを開いてください。
- (2) ナビゲータウィンドウの[Project Navigator]の対象プロジェクト内の任意の階層に、下記のファイルをドラッグしてください。


- libSIIPrinterManager.xcframework

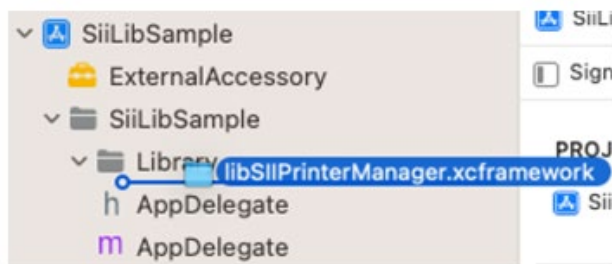


- (3) [Copy items if needed]のチェックボックスをオンにして、[Finish]ボタンをクリックしてください。

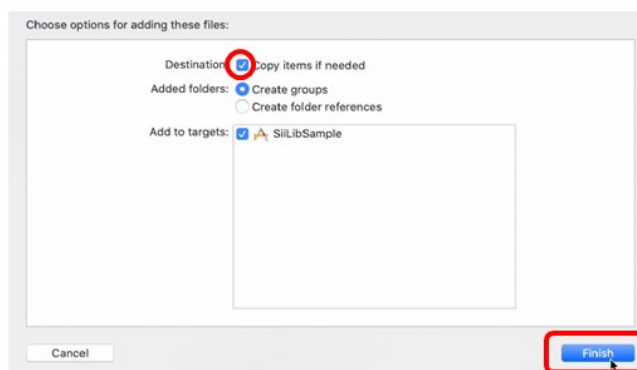

(4) [TARGETS]から対象プロジェクトを選択し、[Build Settings] – [Build Options]を展開してください。

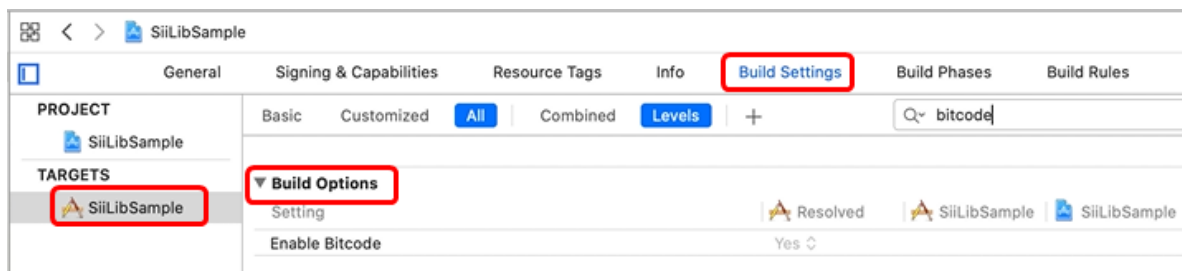

(5) 展開した[Build Options]のEnable Bitcodeを選択し、メニューからNoを選択してください。

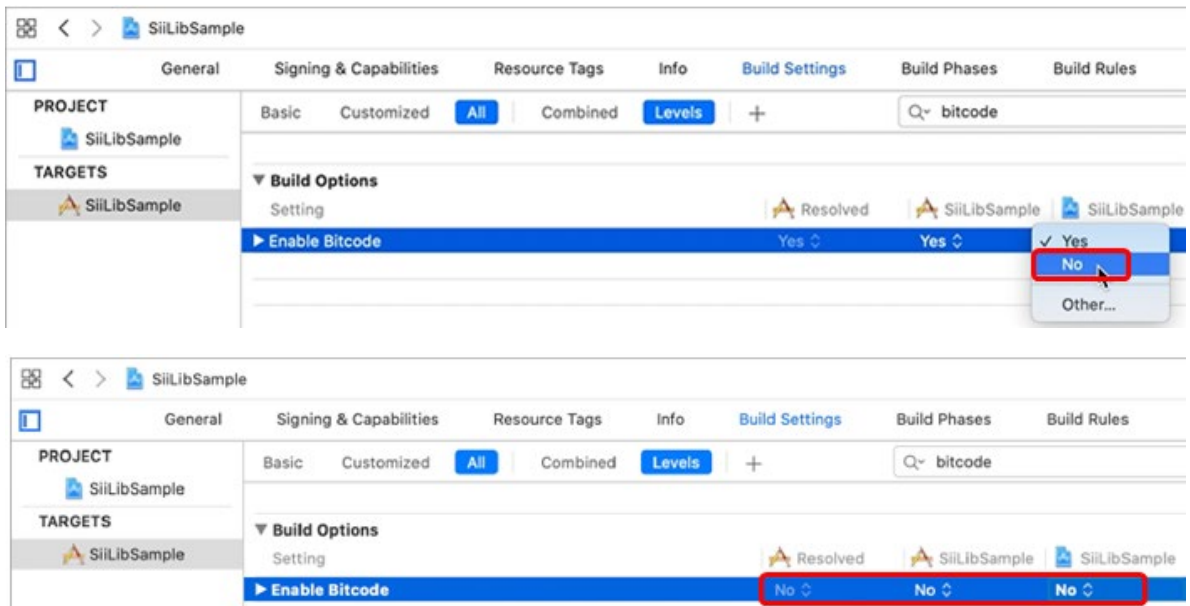


以上で、ライブラリの機能が利用可能になります。


### 3.3.2 Swift

- (1) Xcodeプロジェクトを開いてください。
- (2) ナビゲータウィンドウの[Project Navigator]の対象プロジェクト内の任意の階層に、下記のファイルをドラッグしてください。

- libSiiPrinterManager.xcframework
- SiiPrinterManagerWrapper.h
- SiiPrinterManagerWrapper.m

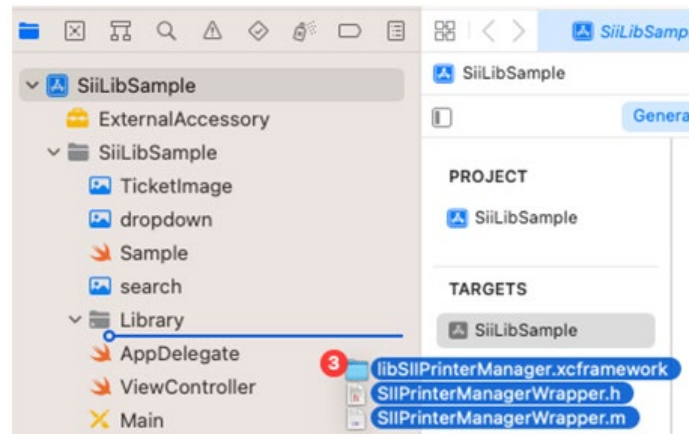


- (3) [Copy items if needed]のチェックボックスをオンにして、[Finish]ボタンをクリックしてください。

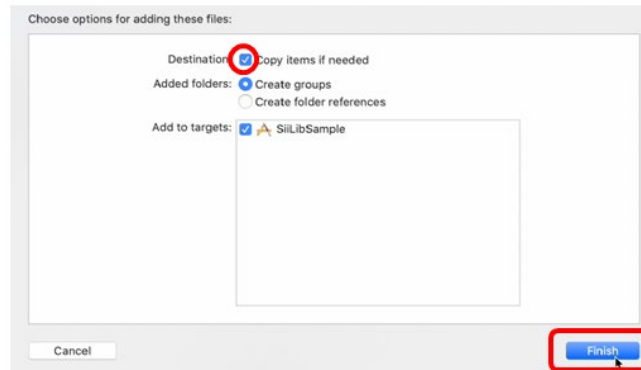


- (4) ダイアログが表示されますので、[Create Bridging Header]を選択して、xxxxxxx-Bridging-Header.hを作成してください。




(5) 作成したxxxxxxx-Bridging-Header.hを選択してください。

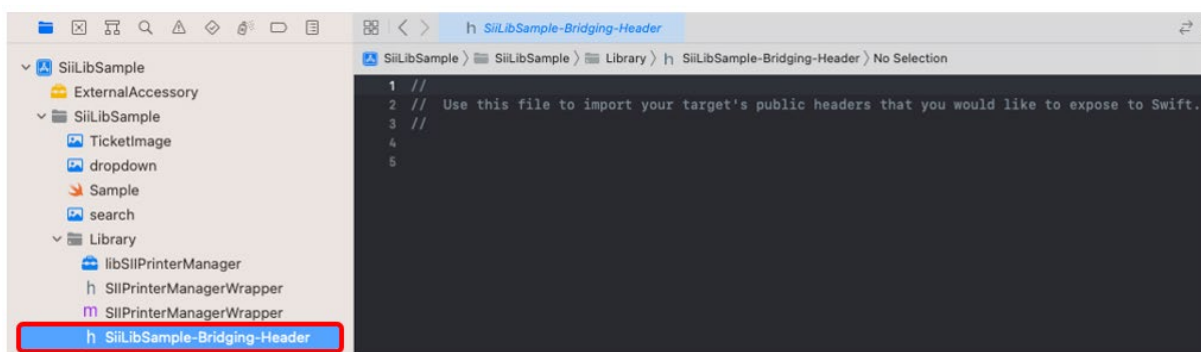


(6) xxxxxx-Bridging-Header.hにSIIPrinterManager.hとSIIPrinterManagerWrapper.hをインポートしてください。

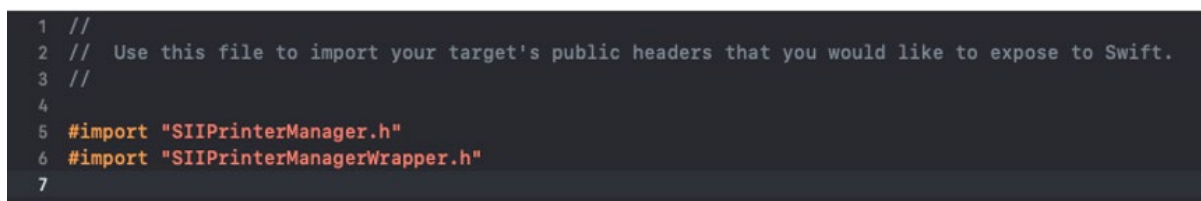

(7) [TARGETS]から対象プロジェクトを選択し、[Build Settings] – [Build Options]を展開してください。

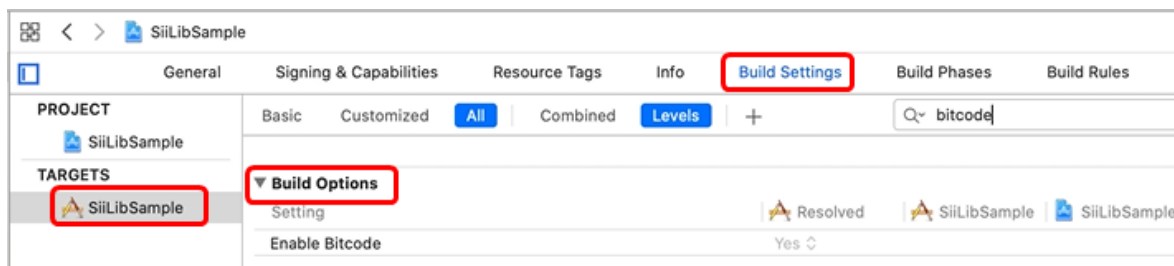

(8) 展開した[Build Options]のEnable Bitcodeを選択し、メニューからNoを選択してください。

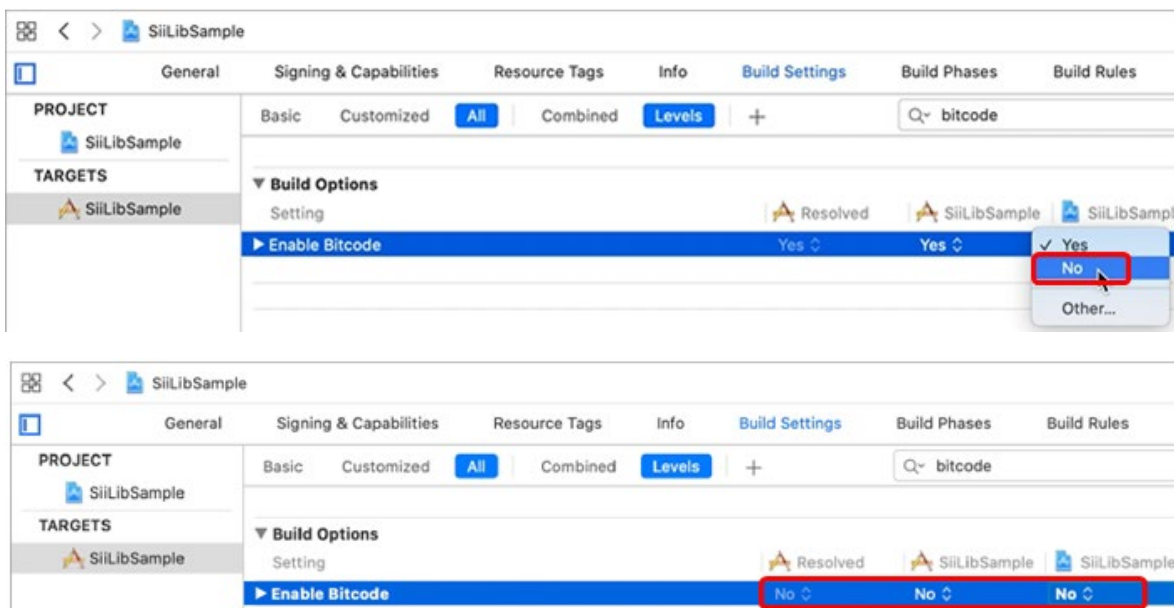

以上で、ライブラリの機能が利用可能になります。

---

## 4章 ライブラリの機能

---

本章ではライブラリに実装されている各クラス及びプロトコルのAPIについて説明します。

### 4.1 ラベル印字機能

ライブラリでは、Smart Label CreatorまたはSII Layout Editorで作成したラベルファイル(\*.sl)の印字ができます。また、ラベルファイルを利用し、テキスト、イメージ及びバーコードデータの置き換えを行い、印字できる機能を提供します。

Smart Label CreatorまたはSII Layout Editorはラベル作成ができるソフトウェアです。

本書では、Smart Label Creator及びSII Layout Editorの共通の説明をする場合は、以降「アプリ」と称します。個別に説明する必要がある場合は製品名を記載します。

アプリは下記のWebページからダウンロードができます。

- SLP720RT/SLP721RT シリーズ ダウンロードページ

<https://www.sii-ps.com/slp720rt/>

また、下記のQRコードをスマートフォンで読み取ってストアへ移動すると、アプリをインストールできます。

- iOS



Smart Label Creator



SII Layout Editor

- Android



Smart Label Creator




SII Layout Editor

参考 App StoreまたはGoogle Playに移動して、「Smart Label Creator」または「SII Layout Editor」を検索、インストールすることも可能です。

#### 4.1.1 ラベルファイルの構造

ラベルファイルは、ラベルの印字可能領域内にオブジェクトを配置したファイルです。

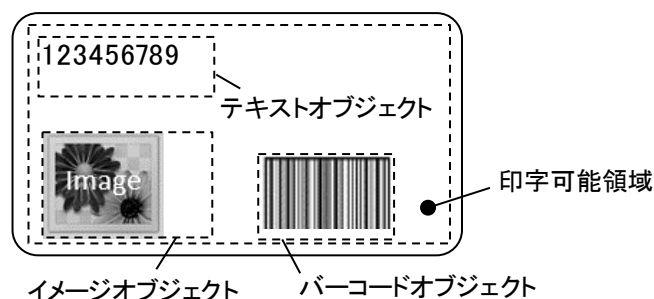

ラベルファイル (\*.sl)の例

##### (1) オブジェクトの種類とライブラリでのサポート

ライブラリでサポートできるオブジェクトを下記に示します。

オブジェクト	説明	ラベルファイル(*.sl)作成元			ライブラリでのサポート
		SII Layout Editor	Smart Label Creator		
		iOS/Android	iOS/Android	Windows	
テキストオブジェクト	テキストデータを扱うオブジェクト	✓	✓	✓	✓
イメージオブジェクト	イメージデータを扱うオブジェクト	✓	✓	✓	✓
バーコードオブジェクト	バーコードデータを扱うオブジェクト	✓	✓	✓	✓
図(四角形)オブジェクト	図(四角形)の描画データを扱うオブジェクト	✓	—	✓	✓
図(円/楕円)オブジェクト	図(円/楕円)の描画データを扱うオブジェクト	✓	—	✓	✓
図(線)オブジェクト	図(線)の描画データを扱うオブジェクト	✓	—	✓	✓
飾り枠オブジェクト	飾り枠の描画データを扱うオブジェクト	—	—	✓	—
連絡帳オブジェクト	デバイスの連絡帳からデータを取り込むオブジェクト	✓	✓	—	✓
日付と時刻オブジェクト	日付と時刻のデータを扱うオブジェクト	✓	✓	✓	✓
差出人オブジェクト	差出人データを扱うオブジェクト	—	—	✓	✓
グループオブジェクト	複数のオブジェクトをグループ化したオブジェクト	—	—	✓	✓

## (2) ラベルファイルをライブラリで印字する際の注意点

アプリを使用したラベルファイルの印字とライブラリを使用したラベルファイルの印字では印字結果が異なる場合がありますので、実機にて事前に確認してください。

ライブラリを使用してラベルファイルを印字する際は、下記の点にご注意ください。

### ① 全てのオブジェクト

- 印字可能領域外に配置されたオブジェクトの描画はサポートしていません。

### ② テキストオブジェクト

#### アプリ

- 「連続番号」はサポートしていません。
- アプリと同一のフォントを利用する場合は Xcode プロジェクトにカスタムフォントを追加してください。カスタムフォントがない場合、テキストデータはシステム標準のフォントで印字します。

#### Windows Smart Label Creator

- 「Zip code」はサポートしていません。
- 「フィールドリンク」はサポートしていません。
- テキストの一部に対して装飾の解除や異なる装飾及びフォントサイズを付与する機能はサポートしていません。一文字目に付与されている装飾及びフォントサイズがテキスト全体の装飾となります。

### ③ イメージオブジェクト

#### アプリ

- デザリングの設定が「バックス」または「ベイヤ」の場合、ライブラリでは「フロイド・スタンバーグ」となります。

#### Windows Smart Label Creator

- イメージソースが「ファイルのリンク」の場合、ライブラリではイメージオブジェクトの印字ができません。
- イメージソースが「クリップアート」の場合、ライブラリではイメージオブジェクトの印字ができません。
- 「明るさ」及び「コントラスト」はサポートしていません。

### ④ バーコードオブジェクト

#### アプリ

- アプリでサポートするバーコードのうち、ライブラリでは下記のバーコードをサポートしています。
  - CODE39
  - CODE128
  - UPC-A
  - EAN13
  - CODABAR
  - UPC-E
  - EAN8

- PDF417
- Data Matrix
- QR コード
- 「連続番号」はサポートしていません。
- 下記のバーコード設定は反映しません。
  - バー幅の比率
- アプリで生成されるバーコードイメージとライブラリで生成するバーコードイメージは同一バーコードイメージにはならない場合があります。
- アプリでバーコードオブジェクトの高さをバー高さより小さく指定した場合、ライブラリではバーコードはオブジェクト内に収まるように縮小して印字します。
- アプリで PDF417 の「セキュリティ」を-1 に設定した場合、ライブラリではセキュリティレベルを 0 固定で描画します。
- アプリと同一のフォントを利用する場合は Xcode プロジェクトにカスタムフォントを追加してください。カスタムフォントがない場合、テキストデータはシステム標準のフォントで印字します。

#### Windows Smart Label Creator

- 「フィールドリンク」はサポートしていません。
- 下記のバーコード設定は反映しません。
  - PDF417 のモード
  - DataMatrix のセキュリティ
  - QR Code のモード
- DataMatrix の「モード」を 1(長方形)に設定した場合、ライブラリではバーコードをオブジェクトの中央に描画します。
- 書式の「横配置」の設定値によらず、ライブラリでは HRI 文字を常に左右中央揃えで描画します。

#### ⑤ 図オブジェクト

##### SII Layout Editor 及び Windows Smart Label Creator

- 「線の太さ」が細い場合、破線・長破線・二重線の印字が潰れる可能性があります。
- アプリとライブラリでの図オブジェクトの描画位置が異なる場合があります。

#### ⑥ 連絡帳オブジェクト

##### アプリ

- アプリと同一のフォントを利用する場合は Xcode プロジェクトにカスタムフォントを追加してください。カスタムフォントがない場合、テキストデータはシステム標準のフォントで印字します。



## ⑦ 日付と時刻オブジェクト

### アプリ

- アプリと同一のフォントを利用する場合は Xcode プロジェクトにカスタムフォントを追加してください。カスタムフォントがない場合、テキストデータはシステム標準のフォントで印字します。

## ⑧ グループオブジェクト

### Windows Smart Label Creator

- グループ化されていたオブジェクトは、ライブラリではグループ解除されます。
- Smart Label Creatorとライブラリではグループ解除されたオブジェクトの描画位置が異なる場合があります。

## 4.1.2 ラベルファイルの利用手順

ラベルファイルを利用した印字手順を下記に示します。

### (1) ラベルファイルをそのままライブラリから印字する場合


印字命令例

- ①ラベルファイルの指定
- ②ラベルの印字

### (2) ラベルファイルのオブジェクトデータを置換して印字する場合

印字命令例

- ①ラベルファイルの指定
- ②ラベルのテキストデータの置換 (テキストオブジェクト ID=1)
- ③ラベルのイメージデータの置換 (イメージオブジェクト ID=1)
- ④ラベルのバーコードデータの置換 (バーコードオブジェクト ID=1)
- ⑤ラベルの印字

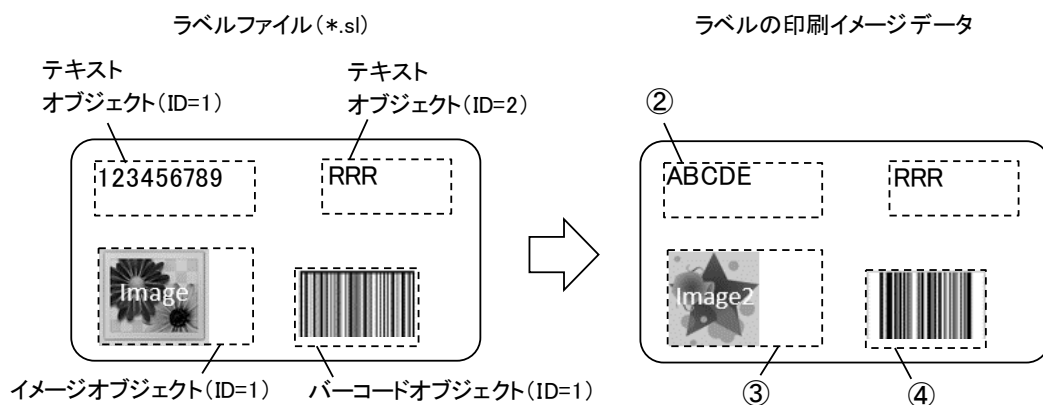

## 4.2 APIリファレンス

ライブラリには、下記のクラス及びプロトコルが含まれます。

名前	説明	サポート <sup>*1</sup>
<b>SIIPrinterManager</b>	プリンターとの通信、印字を行うためのAPIを提供します。 「4.2.1 SIIPrinterManagerクラス」を参照してください。	✓
<b>SIIPrinterInfo</b>	<b>startDiscoveryPrinter</b> で発見されたプリンター情報を格納します。	✓
<b>SIIPrinterException</b>	API呼び出し時にスローされる例外クラスです。 「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。	✓
<b>SIIPrinterManagerDelegate</b>	プリンターからの通知を取得するAPIを提供します。 「4.2.4 SIIPrinterManagerDelegateプロトコル」を参照してください。	✓
<b>SIISmartLabelManager</b>	ラベルファイルの指定、データの置き換えを行うためのAPIを提供します。 「4.2.5 SIISmartLabelManagerクラス」を参照してください。	✓

\*1: ✓: サポート、-: 非サポート

(注意) SLP720RT/SLP721RTは、ページモード、ディスプレイ及びバーコードスキャナーのAPIをサポートしていません。

## 4.2.1 SIIPrinterManagerクラス

### (1) メソッド一覧

SIIPrinterManagerクラスで提供されるメソッドを下記に示します。

名前	説明	サポート*1
init	インスタンス	✓
connect	プリンターとの通信開始	✓
disconnect	プリンターとの通信切断	✓
sendText	テキストデータの送信	✓
sendTextEx	書式指定テキストデータの送信	✓
printBarcode	バーコードの印字	✓
printPDF417	PDF417の印字	✓
printQRcode	QRコードの印字	✓
printDataMatrix	Data Matrixの印字	✓
printMaxiCode	MaxiCodeの印字	✓
printGS1DataBarStacked	GS1 Databar Stackedの印字	✓
printGS1DataBarStackedOmniDirectional	GS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字	✓
printGS1DataBarExpandedStacked	GS1 Databar Expanded Stackedの印字	✓
printAztecCode	Aztec Codeの印字	–
cutPaper	用紙のカット	✓
feedPosition	用紙の頭出し	✓
openDrawer	キャッシュドロワを開く	✓*2
buzzer	ブザーの鳴動	–
externalBuzzer	外部ブザーの鳴動	✓*2
sendBinary	バイナリデータの送信	✓
sendDataFile	指定ファイルの送信	✓
getStatus	プリンタースtatusの取得	✓
abort	プリンターのデータ待ち状態解除	✓
registerLogo	ロゴの登録	✓
printLogo	ロゴの印字	✓
unregisterLogo	ロゴの登録削除	✓
registerStyleSheet	スタイルシートの登録	–
unregisterStyleSheet	スタイルシートの登録削除	–
resetPrinter	プリンターのリセット	✓
getPrinterResponse	プリンターからの各種応答取得	✓
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (Bluetooth)	–
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (TCP/IP)	✓
cancelDiscoveryPrinter	プリンターの探索中断	✓
getFoundPrinter	発見されたプリンター情報の取得	✓

名前	説明	サポート <sup>*1</sup>
<b>getVersion</b>	SDKバージョンの取得	✓
<b>printSmartLabelImageData</b>	ラベルの印字	✓
<b>controlTransaction</b>	一括処理の開始・終了	✓

\*1: ✓: サポート、-: 非サポート

\*2: SLP721RTのみサポートします。

## (2) プロパティ一覧

SIIPrinterManagerクラスで提供されるプロパティを下記に示します。

名前	アクセス	説明	サポート <sup>*1</sup>
<b>sendTimeout</b>	R/W	送信タイムアウト時間の設定/取得	✓
<b>receiveTimeout</b>	R/W	受信タイムアウト時間の設定/取得	✓
<b>internationalCharacter</b>	R/W	国際文字セットの設定/取得	✓
<b>codePage</b>	R/W	コードページの設定/取得	✓
<b>printerModel</b>	R	プリンターモデルの取得	✓
<b>portType</b>	R	接続中ポート種別の取得	✓
<b>isConnect</b>	R	プリンターとの通信状態の確認	✓
<b>socketKeepingTime</b>	R/W	ソケット維持時間の設定/取得	✓
<b>delegate</b>	R/W	デリゲートの登録	✓
<b>printSmartLabelMode</b>	R/W	ラベルファイル印刷時の用紙の設定/取得	✓

\*1: ✓: サポート、-: 非サポート

### (3) 定数一覧

#### ① プリンターモデル

プリンターとの通信開始と、プリンターモデル取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
SII_PM_PRINTER_MODEL_SLP720RT	SLP720RT/SLP721RT	305

#### ② 応答種別

プリンターからの各種応答取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
SII_PM_PRINTER_RESPONSE_REQUEST	実行応答リクエスト	0
SII_PM_PRINTER_RESPONSE_USER_AREA	ユーザ領域の残り容量の送信	1
SII_PM_PRINTER_RESPONSE_ARRANGE_USER_AREA	ユーザ領域の整理後の残り容量の送信	2
SII_PM_PRINTER_RESPONSE_NV_GRAPHICS	NVグラフィックスのメモリ容量の送信	3
SII_PM_PRINTER_RESPONSE_KEY_CODE	定義されているNVグラフィックスのキーコード一覧の送信	4

#### ③ 国際文字セット

国際文字セットの設定/取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
SII_PM_COUNTRY_USA	アメリカ(USA)	0
SII_PM_COUNTRY_FRANCE	フランス(France)	1
SII_PM_COUNTRY_GERMANY	ドイツ(Germany)	2
SII_PM_COUNTRY_ENGLAND	イギリス(United Kingdom)	3
SII_PM_COUNTRY_DENMARK_1	デンマーク I (Denmark I)	4
SII_PM_COUNTRY_SWEDEN	スウェーデン(Sweden)	5
SII_PM_COUNTRY_ITALY	イタリア(Italy)	6
SII_PM_COUNTRY_SPAIN	スペイン I (Spain I)	7
SII_PM_COUNTRY_JAPAN	日本(Japan)	8
SII_PM_COUNTRY_NORWAY	ノルウェー(Norway)	9
SII_PM_COUNTRY_DENMARK_2	デンマーク II (Denmark II)	10

定数名	説明	値
SII_PM_COUNTRY_SPAIN_2	スペイン II (Spain II)	11
SII_PM_COUNTRY_LATIN_AMERICA	ラテンアメリカ (Latin America)	12
SII_PM_COUNTRY_ARABIA	アラビア (Arabia)	17

#### ④ コードページ

コードページの設定/取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
SII_PM_CODE_PAGE_437	USA, Standard Europe (Code Page437)	0
SII_PM_CODE_PAGE_KATAKANA	Katakana	1
SII_PM_CODE_PAGE_850	Multilingual (Code Page850)	2
SII_PM_CODE_PAGE_860	Portuguese (Code Page860)	3
SII_PM_CODE_PAGE_863	Canadian-French (Code Page863)	4
SII_PM_CODE_PAGE_865	Nordic (Code Page865)	5
SII_PM_CODE_PAGE_857*1	Turkish (Code Page857)	13
SII_PM_CODE_PAGE_737	Greek (Code Page737)	14
SII_PM_CODE_PAGE_1252	Latin (Code Page1252)	16
SII_PM_CODE_PAGE_866	Russian (Code Page866)	17
SII_PM_CODE_PAGE_852	Eastern Europe (Code Page852)	18
SII_PM_CODE_PAGE_858	Euro (Code Page858)	19
SII_PM_CODE_PAGE_855	Cyrillic (Code Page855)	34
SII_PM_CODE_PAGE_864*1*2	Arabic (Code Page864)	37
SII_PM_CODE_PAGE_1250	Central European (Code Page1250)	45
SII_PM_CODE_PAGE_1251	Cyrillic (Code Page1251)	46
SII_PM_CODE_PAGE_1253*3	Greek (Code Page1253)	47
SII_PM_CODE_PAGE_1254	Turkish (Code Page1254)	48

\*1: Unicodeの20AChは印字できません。

\*2: フォントBは印字できません。

\*3: Unicodeの00AAhは印字できません。

⑤ ポート種別

プリンターとの通信開始と、接続ポート種別取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
SII_PM_PRINTER_PORT_TYPE_TCP	TCP/IP	2

⑥ ラベルファイル印刷時マークあり・なし用紙選択

ラベルファイル印刷時の用紙の選択で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
SII_PM_PRINTSMARTLABEL_MODE_MARK	マーク紙	0
SII_PM_PRINTSMARTLABEL_MODE_NONEMARK	マークなし用紙	1

⑦ バーコード、PDF417専用

バーコードの印字と、PDF417の印字で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
SII_PM_BARCODE_HEIGHT_DEFAULT	バーコード高さの初期値	162
SII_PM_PDF417_MODULE_HEIGHT_DEFAULT	PDF417高さの初期値	10
SII_PM_PDF417_ROW_AUTO	行数自動選択	0
SII_PM_PDF417_COLUMN_AUTO	カラム数自動選択	0

#### (4) 列挙型定数一覧

##### ① 強調印字(CharacterBold)

強調印字で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
<b>SII_PM_BOLD_CANCEL</b>	強調印字を解除
<b>SII_PM_BOLD</b>	強調印字を指定

##### ② アンダーライン(CharacterUnderline)

アンダーラインで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
<b>SII_PM_UNDERLINE_CANCEL</b>	アンダーライン印字を解除
<b>SII_PM_UNDERLINE_1</b>	1ドット幅アンダーライン印字を指定
<b>SII_PM_UNDERLINE_2</b>	2ドット幅アンダーライン印字を指定

##### ③ 白黒反転印字(CharacterReverse)

白黒反転印字で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
<b>SII_PM_REVERSE_CANCEL</b>	白黒反転印字を解除
<b>SII_PM_REVERSE</b>	白黒反転印字を指定

##### ④ 倒立印字(CharacterInversion)

倒立印字で利用する列挙型定数を下記に示します。

改行前のテキストデータに倒立印字を追加することはできません。

定数名	説明
<b>SII_PM_INVERSION_CANCEL</b>	倒立印字を解除
<b>SII_PM_INVERSION</b>	倒立印字を指定



#### ⑤ 文字フォント(CharacterFont)

文字フォントで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_FONT_A	フォントA(24×12)
SII_PM_FONT_B	フォントB(16×8)

#### ⑥ 文字倍率(CharacterScale)

文字倍率で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_VERTICAL_1_HORIZONTAL_1	縦1倍・横1倍
SII_PM_VERTICAL_1_HORIZONTAL_2	縦1倍・横2倍
SII_PM_VERTICAL_1_HORIZONTAL_3	縦1倍・横3倍
SII_PM_VERTICAL_1_HORIZONTAL_4	縦1倍・横4倍
SII_PM_VERTICAL_2_HORIZONTAL_1	縦2倍・横1倍
SII_PM_VERTICAL_2_HORIZONTAL_2	縦2倍・横2倍
SII_PM_VERTICAL_2_HORIZONTAL_3	縦2倍・横3倍
SII_PM_VERTICAL_2_HORIZONTAL_4	縦2倍・横4倍
SII_PM_VERTICAL_2_HORIZONTAL_6	縦2倍・横6倍
SII_PM_VERTICAL_3_HORIZONTAL_1	縦3倍・横1倍
SII_PM_VERTICAL_3_HORIZONTAL_2	縦3倍・横2倍
SII_PM_VERTICAL_3_HORIZONTAL_3	縦3倍・横3倍
SII_PM_VERTICAL_3_HORIZONTAL_4	縦3倍・横4倍
SII_PM_VERTICAL_4_HORIZONTAL_1	縦4倍・横1倍
SII_PM_VERTICAL_4_HORIZONTAL_2	縦4倍・横2倍
SII_PM_VERTICAL_4_HORIZONTAL_3	縦4倍・横3倍
SII_PM_VERTICAL_4_HORIZONTAL_4	縦4倍・横4倍
SII_PM_VERTICAL_4_HORIZONTAL_6	縦4倍・横6倍
SII_PM_VERTICAL_4_HORIZONTAL_8	縦4倍・横8倍
SII_PM_VERTICAL_6_HORIZONTAL_2	縦6倍・横2倍
SII_PM_VERTICAL_6_HORIZONTAL_4	縦6倍・横4倍
SII_PM_VERTICAL_6_HORIZONTAL_6	縦6倍・横6倍
SII_PM_VERTICAL_6_HORIZONTAL_8	縦6倍・横8倍
SII_PM_VERTICAL_8_HORIZONTAL_4	縦8倍・横4倍
SII_PM_VERTICAL_8_HORIZONTAL_6	縦8倍・横6倍
SII_PM_VERTICAL_8_HORIZONTAL_8	縦8倍・横8倍

⑦ 位置揃え(PrintAlignment)

位置揃えで利用する列挙型定数を下記に示します。

改行前のテキストデータに位置揃えを追加することはできません。

定数名	説明
<b>SII_PM_ALIGNMENT_LEFT</b>	左揃え
<b>SII_PM_ALIGNMENT_CENTER</b>	中央揃え
<b>SII_PM_ALIGNMENT_RIGHT</b>	右揃え

⑧ バーコードシンボル(BarcodeSymbol)

バーコードシンボルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	構文 <sup>*1</sup>
<b>SII_PM_BARCODE_UPC_A</b>	UPC-A	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_UPC_E</b>	UPC-E	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_EAN13</b>	EAN13	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_JAN13</b>	JAN13	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_EAN8</b>	EAN8	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_JAN8</b>	JAN8	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_CODE39</b>	CODE39	(a), (b)
<b>SII_PM_BARCODE_CODE93</b>	CODE93	(c)
<b>SII_PM_BARCODE_CODE128</b>	CODE128	(c)
<b>SII_PM_BARCODE_ITF</b>	ITF	(a), (b)
<b>SII_PM_BARCODE_CODABAR</b>	CODABAR	(a), (b)
<b>SII_PM_BARCODE_EAN13_ADDON</b>	EAN13 add-on	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_JAN13_ADDON</b>	JAN13 add-on	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_GS1_OMNI_DIRECTIONAL</b>	GS1 Databar Omni-directional	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_GS1_TRUNCATED</b>	GS1 Databar Truncated	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_GS1_LIMITED</b>	GS1 Databar Limited	(a)
<b>SII_PM_BARCODE_GS1_EXPANDED</b>	GS1 Databar Expanded	(a)

\*1: 構文の内容は、printBarcodeを参照してください。

⑨ モジュールサイズ(ModuleSize)

バーコードの幅、公称細エレメント幅、及びモジュールサイズで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	使用メソッド
<b>SH_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2</b>	細エレメント 2ドット モジュール幅 0.250 mm	<b>printBarcode</b>
<b>SH_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3</b>	細エレメント 3ドット モジュール幅 0.375 mm	
<b>SH_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4</b>	細エレメント 4ドット モジュール幅 0.500 mm	
<b>SH_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5</b>	細エレメント 5ドット モジュール幅 0.625 mm	
<b>SH_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6</b>	細エレメント 6ドット モジュール幅 0.750 mm	
<b>SH_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_2</b>	公称細エレメント幅 2ドット	<b>printPDF417</b>
<b>SH_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_3</b>	公称細エレメント幅 3ドット	
<b>SH_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_4</b>	公称細エレメント幅 4ドット	
<b>SH_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_5</b>	公称細エレメント幅 5ドット	
<b>SH_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_6</b>	公称細エレメント幅 6ドット	
<b>SH_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_7</b>	公称細エレメント幅 7ドット	
<b>SH_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_8</b>	公称細エレメント幅 8ドット	

定数名	説明	使用メソッド
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_2	2ドット	printQRcode
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_3	3ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_4	4ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_5	5ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_6	6ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_7	7ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_8	8ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_9	9ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_10	10ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_11	11ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_12	12ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_13	13ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_14	14ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_15	15ドット	
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_16	16ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_2	2ドット	printDataMatrix
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_3	3ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_4	4ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_5	5ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_6	6ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_7	7ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_8	8ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_9	9ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_10	10ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_11	11ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_12	12ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_13	13ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_14	14ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_15	15ドット	
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_16	16ドット	

定数名	説明	使用メソッド
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2ドット	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <code>printGS1DataBarStacked</code></li> <li>● <code>printGS1DataBarStackedOmnidirectional</code></li> <li>● <code>printGS1DataBarExpandedStacked</code></li> </ul>
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15ドット	
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16ドット	

#### ⑩ HRI文字印字位置(HriPosition)

HRI文字印字位置で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_HRI_NONE	印字しない
SII_PM_HRI_POSITION_ABOVE	バーコードの上
SII_PM_HRI_POSITION_BELOW	バーコードの下
SII_PM_HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	バーコードの上と下(両方)

#### ⑪ NW比(NwRatio)

NW比で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_NWRATIO_1TO2	1:2
SII_PM_NWRATIO_1TO2_5	1:2.5
SII_PM_NWRATIO_1TO3	1:3

⑫ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)

エラー訂正レベルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	使用メソッド
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_0	エラー訂正レベル 0	printPDF417
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_1	エラー訂正レベル 1	
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_2	エラー訂正レベル 2	
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_3	エラー訂正レベル 3	
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_4	エラー訂正レベル 4	
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_5	エラー訂正レベル 5	
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_6	エラー訂正レベル 6	
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_7	エラー訂正レベル 7	
SII_PM_PDF417_ERROR_CORRECTION_8	エラー訂正レベル 8	
SII_PM_QR_ERROR_CORRECTION_L	エラー訂正レベル L	printQRcode
SII_PM_QR_ERROR_CORRECTION_M	エラー訂正レベル M	
SII_PM_QR_ERROR_CORRECTION_H	エラー訂正レベル H	
SII_PM_QR_ERROR_CORRECTION_Q	エラー訂正レベル Q	

⑬ PDF417シンボル(Pdf417Symbol)

PDF417シンボルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_PDF417_STANDARD	PDF417
SII_PM_PDF417_COMPACT	コンパクトPDF417

⑭ QRコードモデル(QrModel)

QRコードモデルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_QR_MODEL_2	QRコードモデル2

⑮ Data Matrixモジュール(DataMatrixModule)

Data Matrixモジュールで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_DATA_MATRIX_AUTO	モジュール数自動
SII_PM_DATA_MATRIX_10_10	モジュール数10×10
SII_PM_DATA_MATRIX_12_12	モジュール数12×12
SII_PM_DATA_MATRIX_14_14	モジュール数14×14
SII_PM_DATA_MATRIX_16_16	モジュール数16×16
SII_PM_DATA_MATRIX_18_18	モジュール数18×18
SII_PM_DATA_MATRIX_20_20	モジュール数20×20
SII_PM_DATA_MATRIX_22_22	モジュール数22×22
SII_PM_DATA_MATRIX_24_24	モジュール数24×24
SII_PM_DATA_MATRIX_26_26	モジュール数26×26
SII_PM_DATA_MATRIX_32_32	モジュール数32×32
SII_PM_DATA_MATRIX_36_36	モジュール数36×36
SII_PM_DATA_MATRIX_40_40	モジュール数40×40
SII_PM_DATA_MATRIX_44_44	モジュール数44×44
SII_PM_DATA_MATRIX_48_48	モジュール数48×48
SII_PM_DATA_MATRIX_52_52	モジュール数52×52
SII_PM_DATA_MATRIX_64_64	モジュール数64×64
SII_PM_DATA_MATRIX_72_72	モジュール数72×72
SII_PM_DATA_MATRIX_80_80	モジュール数80×80
SII_PM_DATA_MATRIX_88_88	モジュール数88×88
SII_PM_DATA_MATRIX_96_96	モジュール数96×96
SII_PM_DATA_MATRIX_104_104	モジュール数104×104
SII_PM_DATA_MATRIX_120_120	モジュール数120×120
SII_PM_DATA_MATRIX_132_132	モジュール数132×132
SII_PM_DATA_MATRIX_144_144	モジュール数144×144
SII_PM_DATA_MATRIX_8_18	モジュール数8×18
SII_PM_DATA_MATRIX_8_32	モジュール数8×32
SII_PM_DATA_MATRIX_12_26	モジュール数12×26
SII_PM_DATA_MATRIX_12_36	モジュール数12×36
SII_PM_DATA_MATRIX_16_36	モジュール数16×36
SII_PM_DATA_MATRIX_16_48	モジュール数16×48

⑩ MaxiCodeモード(MaxiCodeMode)

MaxiCodeモードで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_MAXI_CODE_2	Mode2
SII_PM_MAXI_CODE_3	Mode3
SII_PM_MAXI_CODE_4	Mode4
SII_PM_MAXI_CODE_5	Mode5

⑪ カット方法(CuttingMethod)

カット方法で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	
	用紙カット位置までの紙送り	カット方法
SII_PM_CUT_FULL	あり	フルカット
SII_PM_CUT_FULL_NO_FEED	なし	
SII_PM_CUT_PARTIAL	あり	パーシャルカット
SII_PM_CUT_PARTIAL_NO_FEED	なし	

⑫ 頭出し位置(FeedPosition)

マーク紙またはラベル紙の頭出し位置で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_FEED_CUTTER	マーク検出後、カット位置まで紙送りを行います。 紙送り長さはプリンターのメモリスイッチMS8～9(マーク位置補正)の長さになります。 紙送り長さの初期値は58ドット(7.25 mm)です。

⑬ ドロワ番号(DrawerNum)

ドロワ番号で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_DRAWER_1	ドロワ1
SII_PM_DRAWER_2	ドロワ2



⑳ パルス幅(PulseWidth)

パルス幅で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_ON_OFF_TIME_100	ON/OFF時間 100ミリ秒
SII_PM_ON_OFF_TIME_200	ON/OFF時間 200ミリ秒
SII_PM_ON_OFF_TIME_300	ON/OFF時間 300ミリ秒
SII_PM_ON_OFF_TIME_400	ON/OFF時間 400ミリ秒
SII_PM_ON_OFF_TIME_500	ON/OFF時間 500ミリ秒
SII_PM_ON_OFF_TIME_600	ON/OFF時間 600ミリ秒
SII_PM_ON_OFF_TIME_700	ON/OFF時間 700ミリ秒
SII_PM_ON_OFF_TIME_800	ON/OFF時間 800ミリ秒

㉑ ブザーパターン(BuzzerPattern)

ブザーパターンで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_BUZZER_PATTERN_1	パターン1
SII_PM_BUZZER_PATTERN_2	パターン2
SII_PM_BUZZER_PATTERN_3	パターン3
SII_PM_BUZZER_PATTERN_4	パターン4

㉒ ディザリング(Dithering)

ディザリングで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_DITHERING_DISABLE	ディザリング無効
SII_PM_DITHERING_ERRORDIFFUSION	ディザリング有効

㉓ 一括処理選択(TransactionFunction)

一括処理選択で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
SII_PM_TRANSACTION_CLEAR	一括処理の中止
SII_PM_TRANSACTION_START	一括処理の開始
SII_PM_TRANSACTION_PRINT	一括印字と一括処理の終了

## (5) メソッド詳細

init		インスタンス
構文	- (id) <b>init</b> ;	
戻り値	成功時は初期化済みのSIIPrinterManagerクラスインスタンスが返ります。 失敗時はnilが返ります。	
説明	SIIPrinterManagerクラスのインスタンスを初期化します。	
使用例	<pre>SIIPrinterManager *printerManager = [[SIIPrinterManager alloc] init];</pre>	

```
connect                               プリンターとの通信開始
```

プリンターとの通信を開始します。

構文	<pre> - (void) <b>connect</b>: (NSInteger)printerModel                                 address: (NSString) address                                 portType: (NSInteger)portType; </pre>	
パラメータ	printerModel	プリンターモデル定数 利用可能な定数は、「4.2.1(3)① プリンターモデル」を参照してください。
	address	・SII_PM_PRINTER_PORT_TYPE_TCPの場合 プリンターのIPアドレスを指定してください。 例: “192.168.0.190”
	portType	ポート種別 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑤ ポート種別」を参照してください。

エラー      本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`SIIPrinterException`をスローします。  
エラーについての詳細は、「[4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス](#)」を参照してください。

説明      本メソッドは他の**SIIPrinterManager**クラスのメソッドを使用する前に呼び出してください。  
本ライブラリを正しく動作させるために、本メソッドは接続時にプリンターの設定を変更する場合があります。

TCP/IP接続の場合:

iOSデバイスと同じネットワークに接続されたプリンターと、TCP/IP接続で通信を開始します。  
addressで指定されたIPアドレスに対して接続を行います。通信にはTCPポート9100番、及び  
26100番を使用します。

## ・ライブラリの TCP/IP 接続中のソケットの作成・破棄について

ライブラリはconnect後、disconnectするまで作成したソケットを維持します。また、disconnectするまで別のアプリケーションから同じプリンターに接続することはできません。

プリンターへのデータ送信完了時を基準とし、`socketKeepingTime`で設定するソケット維持時間経過後、使用しているソケットをいったん破棄します。その後すぐに新規のソケットを作成し、次の接続に使用します。

ソケット破棄の時点でプリンターが同じネットワーク上の別のホストから接続要求を受けていた場合、プリンターはそちらのホストとの通信を確立するため、再接続に失敗する可能性があります。

注意 複数のAppから1台のプリンターへの同時接続をサポートしていません。

## disconnect

## プリンターとの通信切断

プリンターとの通信を終了します。

構文 - (void) **disconnect**;

エラー 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`SIIPrinterException`をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 `SIIPrinterException`クラス」を参照してください。

注意 本メソッドの直前に、`getPrinterResponse`の `SII_PM_PRINTER_RESPONSE_REQUEST`(実行応答リクエスト)により実行応答を取得することを推奨します。取得しない場合は、下記の問題が発生する場合があります。

- iOSデバイスの印字データが全てプリンターに送信される前に通信が切断され、印字データの一部が消失する場合があります。

`getPrinterResponse`を実行しない場合は、お客様のプログラムにおいて、問題が無いことを十分評価してからご使用ください。

## sendText

## テキストデータの送信

テキストデータを送信します。

構文 - (void) **sendText**: (NSString \*)text;

パラメータ text プリンターに送信するテキストデータ  
一度に指定可能なデータサイズは16KB(16384バイト)です。

エラー 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`SIIPrinterException`をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 `SIIPrinterException`クラス」を参照してください。

説明 本メソッドは指定されたテキストデータを、`internationalCharacter`、及び`codePage`を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードしてプリンターに送信します。

テキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。

書式指定されたテキストデータをプリンターに送信します。

構文(a)のメソッドは、テキストデータに強調印字、アンダーライン、白黒反転印字、文字フォント、文字倍率、位置揃えを書式指定できます。

構文(b)のメソッドは、テキストデータに強調印字、アンダーライン、文字フォント、文字倍率を書式指定できます。

構文(c)のメソッドは、テキストデータに強調印字、アンダーライン、倒立印字、白黒反転印字、文字フォント、文字倍率、位置揃えを書式指定できます。

```

構文      (a) - (void) sendTextEx: (NSString *)text
                                bold: (CharacterBold)bold
                                underline: (CharacterUnderline)underline
                                reverse: (CharacterReverse)reverse
                                font: (CharacterFont)font
                                scale: (CharacterScale)scale
                                alignment: (PrintAlignment)alignment;

          (b) - (void) sendTextEx: (NSString *)text
                                bold: (CharacterBold)bold
                                underline: (CharacterUnderline)underline
                                font: (CharacterFont)font
                                scale: (CharacterScale)scale;

          (c) - (void) sendTextEx: (NSString *)text
                                bold: (CharacterBold)bold
                                underline: (CharacterUnderline)underline
                                reverse: (CharacterReverse)reverse
                                inversion: (CharacterInversion)inversion
                                font: (CharacterFont)font
                                scale: (CharacterScale)scale
                                alignment: (PrintAlignment)alignment;

```

パラメータ	text	プリンターに送信するテキストデータ 一度に指定可能なデータサイズは16KB(16384バイト)です。
	bold	強調印字 利用可能な定数は、「4.2.1(4)① 強調印字(CharacterBold)」を参照してください。
	underline	アンダーライン 利用可能な定数は、「4.2.1(4)② アンダーライン(CharacterUnderline)」を参照してください。
	reverse	白黒反転印字 利用可能な定数は、「4.2.1(4)③ 白黒反転印字(CharacterReverse)」を参照してください。

inversion	<p>倒立印字</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)④ 倒立印字(CharacterInversion)」を参照してください。</p>
font	<p>文字フォント</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑤ 文字フォント(CharacterFont)」を参照してください。</p>
scale	<p>文字倍率</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑥ 文字倍率(CharacterScale)」を参照してください。</p>
alignment	<p>位置揃え</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。</p>
エラー	<p>本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、<b>SIIPrinterException</b>をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。</p>
説明	<p>本メソッドは指定されたテキストデータを、<b>internationalCharacter</b>、及び<b>codePage</b>を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードしてプリンターに送信します。</p> <p>テキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。</p>

## printBarcode

## バーコードの印字

バーコードを印字します。

構文(a)のメソッドは、バーコードデータを文字列で指定します。

構文(b)のメソッドは、バーコードデータを文字列で指定し、バーコードの位置揃えとNW比を指定します。

構文(c)のメソッドは、バーコードデータをバイト配列で指定し、バーコードの位置揃えを指定します。

構文	<pre>(a) - (void) <b>printBarcode:</b> (BarcodeSymbol)barcodeSymbol       text: (NSString *)text       moduleSize: (ModuleSize)moduleSize       moduleHeight: (NSInteger)moduleHeight       hriPosition: (HriPosition)hriPosition       hriFont: (CharacterFont)hriFont       alignment: (PrintAlignment)alignment;</pre> <pre>(b) - (void) <b>printBarcode:</b> (BarcodeSymbol)barcodeSymbol       text: (NSString *)text       moduleSize: (ModuleSize)moduleSize       moduleHeight: (NSInteger)moduleHeight       hriPosition: (HriPosition)hriPosition       hriFont: (CharacterFont)hriFont       alignment: (PrintAlignment)alignment       nwRatio: (NwRatio)nwRatio;</pre>
----	---

パラメータ	barcodeSymbol	バーコードシンボル 利用可能な定数、及び対応する構文は、「4.2.1(4)⑧バーコードシンボル(BarcodeSymbol)」を参照してください。
	text (data)	プリンターに送信するバーコードデータ
	moduleSize	バーコードの幅 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑨ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。
	moduleHeight	バーコードの高さ(ドット)

- |  |           |  |
|--|-----------|--|
| barcodeSymbol                              |           |  |
| moduleSize                                 | 有効範囲      |  |
| <b>SII_PM_BARCODE_GS1_OMNI_DIRECTIONAL</b> |           |  |
| <b>SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2</b>       | 66 ~ 255  |  |
| <b>SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3</b>       | 99 ~ 255  |  |
| <b>SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4</b>       | 132 ~ 255 |  |
| <b>SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5</b>       | 165 ~ 255 |  |
| <b>SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6</b>       | 198 ~ 255 |  |

barcodeSymbol		
	moduleSize	有効範囲
<b>SII_PM_BARCODE_GS1_TRUNCATED</b>		
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	26 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	39 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	52 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	65 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	78 ~ 255
<b>SII_PM_BARCODE_GS1_LIMITED</b>		
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	20 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	30 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	40 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	50 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	60 ~ 255
<b>SII_PM_BARCODE_GS1_EXPANDED</b>		
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	68 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	102 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	136 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	170 ~ 255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	204 ~ 255

hriPosition	<p>HRI文字印字位置</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑩ HRI文字印字位置(HriPosition)」を参照してください。</p>
hriFont	<p>HRI文字フォント</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑤ 文字フォント(CharacterFont)」を参照してください。</p>
alignment	<p>位置揃え</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。</p>
nwRatio	<p>NW比</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑪ NW比(NwRatio)」を参照してください。</p> <p>指定したnwRatioとmoduleSizeにより、太エメントの幅が下表のように設定されます。</p>

moduleSize	nwRatio		
	SII_PM_ NWRATIO_1TO2	SII_PM_ NWRATIO_1TO2_5	SII_PM_ NWRATIO_1TO3
SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	0.500 mm (4ドット)	0.625 mm (5ドット)	0.750 mm (6ドット)
SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	0.750 mm (6ドット)	1.000 mm (8ドット)	1.125 mm (9ドット)
SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	1.000 mm (8ドット)	1.250 mm (10ドット)	1.500 mm (12ドット)
SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	1.250 mm (10ドット)	1.625 mm (13ドット)	1.875 mm (15ドット)
SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	1.500 mm (12ドット)	1.875 mm (15ドット)	2.250 mm (18ドット)

- エラー      本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。  
エラーについての詳細は、「**4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス**」を参照してください。
- 注意      クワイエットゾーンの確保は行いません。バーコードシンボルの規格に応じて、クワイエットゾーンの設定を行ってください。
- 参考      バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

## printPDF417

## PDF417の印字

PDF417を印字します。

構文(a)のメソッドは、PDF417シンボルを指定します。

構文(b)のメソッドは、PDF417シンボルは通常のPDF417固定です。

構文      (a) - (void) **printPDF417**:(NSString \*)text  
    errorCorrection:(ErrorCorrection)errorCorrection  
    row:(NSInteger)row  
    column:(NSInteger)column  
    moduleSize:(ModuleSize)moduleSize  
    moduleHeight:(NSInteger)moduleHeight  
    alignment:(PrintAlignment)alignment  
    pdf417Symbol:(Pdf417Symbol)pdf417Symbol;

                 (b) - (void) **printPDF417**:(NSString \*)text  
    errorCorrection:(ErrorCorrection)errorCorrection  
    row:(NSInteger)row  
    column:(NSInteger)column  
    moduleSize:(ModuleSize)moduleSize  
    moduleHeight:(NSInteger)moduleHeight  
    alignment:(PrintAlignment)alignment;

パラメータ      text      プリンターに送信するバーコードデータ



<code>errorCorrection</code>	<p>エラー訂正レベル</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑫ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)」を参照してください。</p>
<code>row</code>	<p>段数(段)</p> <p>有効範囲は、0、3～90です。</p> <p>0を指定した場合は、段数が自動設定されます。</p>
<code>column</code>	<p>データ領域のカラム数</p> <p>有効範囲は、0～30です。</p> <p>0を指定した場合は、データ領域のカラム数が自動設定されます。</p>
<code>moduleSize</code>	<p>公称細エレメント幅</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑨ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。</p>
<code>moduleHeight</code>	<p>段高さ(ドット)</p> <p>有効範囲は、2～127です。</p> <p>段高さの設定を小さくすると、バーコードスキャナーによっては読み取れない場合があります。通常の使用では、3以上を設定してください。</p>
<code>alignment</code>	<p>位置揃え</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。</p>
<code>pdf417Symbol</code>	<p>PDF417シンボル</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑬ PDF417シンボル(Pdf417Symbol)」を参照してください。</p>
エラー	<p>本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、<code>SIIPrinterException</code>をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 <code>SIIPrinterException</code>クラス」を参照してください。</p>
注意	<p>クワイエットゾーンの確保は行いません。バーコードシンボルの規格に応じて、クワイエットゾーンの設定を行ってください。</p>
参考	<p>バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。</p>

QRコードを印字します。

構文(a)のメソッドは、QRコードモデルを指定します。

構文(b)のメソッドは、QRコードモデルはQRコードモデル2固定です。

構文	(a) - (void) <b>printQRcode:</b> (NSString *)text errorCorrection: (ErrorCorrection)errorCorrection moduleSize: (ModuleSize)moduleSize alignment: (PrintAlignment)alignment model: (QrModel)model;	
	(b) - (void) <b>printQRcode:</b> (NSString *)text errorCorrection: (ErrorCorrection)errorCorrection moduleSize: (ModuleSize)moduleSize alignment: (PrintAlignment)alignment;	
パラメータ	text	プリンターに送信するバーコードデータ バージョンは構文(a)、(b)のいずれでもtextで設定したデータバイト数に応じて自動設定されます。
	errorCorrection	エラー訂正レベル 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑫ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)」を参照してください。
	moduleSize	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑨ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。
	alignment	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。
	model	QRコードモデル 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑭ QRコードモデル(QrModel)」を参照してください。
エラー	本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 <b>SIIPrinterException</b> をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.3 <b>SIIPrinterException</b> クラス」を参照してください。	
注意	クワイエットゾーンの確保は行いません。バーコードシンボルの規格に応じて、クワイエットゾーンの設定を行ってください。	
参考	バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。	

Data Matrixを印字します。

構文	<pre> - (void) <b>printDataMatrix:</b> (NSString *)text     dataMatrixModule: (DataMatrixModule) dataMatrixModule     moduleSize: (ModuleSize) moduleSize     alignment: (PrintAlignment) alignment; </pre>	
パラメータ	text	プリンターに送信するバーコードデータ
	dataMatrixModule	Data Matrixモジュール数 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑮ Data Matrixモジュール (DataMatrixModule)」を参照してください。
	moduleSize	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑨ モジュールサイズ (ModuleSize)」を参照してください。
	alignment	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え (PrintAlignment)」を参照してください。
エラー	本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 <b>SIIPrinterException</b> をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。	
注意	クワイエットゾーンの確保は行いません。バーコードシンボルの規格に応じて、クワイエットゾーンの設定を行ってください。	
参考	バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。	

MaxiCodeを印字します。

構文	<pre> - (void) <b>printMaxiCode:</b> (NSString *)text     maxiCodeMode: (MaxiCodeMode) maxiCodeMode     alignment: (PrintAlignment) alignment; </pre>	
パラメータ	text	プリンターに送信するバーコードデータ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● maxiCodeModeが<b>SHI_PM_MAXI_CODE_2</b>の場合 データの先頭にサービスクラス(3桁)、国コード(3桁)、郵便番号(9桁)を付加してください。</li> <li>● maxiCodeModeが<b>SHI_PM_MAXI_CODE_3</b>の場合 データの先頭にサービスクラス(3桁)、国コード(3桁)、郵便番号(6桁)を付加してください。</li> </ul>

maxiCodeMode	MaxiCodeモード 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑩ MaxiCodeモード(MaxiCodeMode)」を参照してください。
alignment	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。
エラー	本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 <b>SIIPrinterException</b> をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。
注意	クワイエットゾーンの確保は行いません。バーコードシンボルの規格に応じて、クワイエットゾーンの設定を行ってください。
参考	バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

## printGS1DataBarStacked

## GS1 Databar Stackedの印字

GS1 Databar Stackedを印字します。

構文	<pre> - (void) <b>printGS1DataBarStacked:</b> (NSString *)text                                 moduleSize: (ModuleSize)moduleSize                                 alignment: (PrintAlignment)alignment; </pre>	
パラメータ	text	プリンターに送信するバーコードデータ '0'～'9'を13文字入力してください。先頭の'01'はプリンターにより自動付加されます。チェックデジットはプリンターにより自動計算されます。
	moduleSize	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑨ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。
	alignment	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。
エラー	本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 <b>SIIPrinterException</b> をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。	
参考	バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。	

GS1 Databar Stacked Omni-directionalを印字します。

構文	<pre> - (void) <b>printGS1DataBarStackedOmnidirectional:</b> (NSString *)text                                 moduleHeight: (NSInteger)moduleHeight                                 moduleSize: (ModuleSize)moduleSize                                 alignment: (PrintAlignment)alignment; </pre>	
パラメータ	text	<p>プリンターに送信するバーコードデータ</p> <p>'0'～'9'を13文字入力してください。先頭の'01'はプリンターにより自動付加されます。チェックデジットはプリンターにより自動計算されます。</p>
	moduleHeight	<p>段高さ(モジュール数)</p> <p>有効範囲は、33～255です。</p>
	moduleSize	<p>モジュールサイズ</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑨ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。</p>
	alignment	<p>位置揃え</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。</p>
エラー	<p>本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、<b>SIIPrinterException</b>をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。</p>	
参考	<p>バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。</p>	

GS1 Databar Expanded Stackedを印字します。

構文	<pre> - (void) <b>printGS1DataBarExpandedStacked:</b> (NSString *)text                                 column: (NSInteger)column                                 moduleSize: (ModuleSize)moduleSize                                 alignment: (PrintAlignment)alignment; </pre>	
パラメータ	text	<p>プリンターに送信するバーコードデータ</p> <p>' ','!', '"', '%', '&amp;', "'", '(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', '/', ':', ';', '&lt;', '=', '&gt;', '?', '_', '0'～'9', 'A'～'Z', 'a'～'z'を任意の文字数分入力してください。</p> <p>FNC1 には、' 'を入力してください。チェックデジットはプリンターにより自動計算されませんので必ず入力してください。</p>
	column	<p>カラム数</p> <p>1行のカラム数を指定してください。</p> <p>有効範囲は、2～20の偶数です。</p>

moduleSize	<p>モジュールサイズ</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑨ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。</p>
alignment	<p>位置揃え</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。</p>
エラー	<p>本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、<b>SIIPrinterException</b>をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。</p>
参考	<p>バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。</p>

## printAztecCode

## Aztec Codeの印字

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。

構文

```
- (void) printAztecCode: (NSString *)text
    layer: (NSInteger) layer
    errorCorrection: (NSInteger) errorCorrection
    moduleSize: (ModuleSize) moduleSize
    aztecSymbol: (AztecSymbol) aztecSymbol
    alignment: (PrintAlignment) alignment;
```

## cutPaper

## 用紙のカット

用紙カット位置までの紙送りあり/なしを選択し、用紙のカットを行います。

構文

```
- (void) cutPaper: (CuttingMethod) cuttingMethod;
```

パラメータ

cuttingMethod カット方法

利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑪ カット方法(CuttingMethod)」を参照してください。

エラー

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。

## feedPosition

## 用紙の頭出し

マーク紙またはラベル紙をカット位置まで頭出しを行います。

構文

```
- (void) feedPosition: (FeedPosition) feedPosition;
```

パラメータ

feedPosition 頭出し位置

利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑱ 頭出し位置(FeedPosition)」を参照してください。

エラー

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。

注意

マーク紙またはラベル紙の頭出し位置で本メソッドを実行しても、頭出しは行いません。

指定されたキャッシュドロウをオープンします。

SLP721RTのみサポートします。

構文	<pre> - (void) <b>openDrawer:</b> (DrawerNum) drawerNum                                 onOffTime: (PulseWidth) onOffTime; </pre>	
パラメータ	drawerNum	ドロウ番号 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑱ ドロウ番号 (DrawerNum)」を参照してください。
	onOffTime	パルス幅 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑳ パルス幅 (PulseWidth)」を参照してください。
エラー	本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 <b>SIIPrinterException</b> をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。	

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。

構文	<pre> - (void) <b>buzzer:</b> (NSInteger) onTime                                 offTime: (NSInteger) offTime; </pre>	
----	---	--

外部ブザーを鳴動します。

SLP721RTのみサポートします。

構文	<pre> - (void) <b>externalBuzzer:</b> (BuzzerPattern) buzzerPattern                                 buzzerCount: (NSInteger) buzzerCount; </pre>	
パラメータ	buzzerPattern	ブザーパターン 利用可能な定数は、「4.2.1(4)㉑ ブザーパターン (BuzzerPattern)」を参照してください。 外部ブザーの鳴動は下記のいずれかの条件で停止します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・buzzerPatternで設定したブザーの回数分の鳴動</li> <li>・カバーオープン</li> <li>・プリンターコマンド「外付けブザーの停止」の実行</li> </ul>
	buzzerCount	鳴動回数(回) buzzerCountで設定した回数だけ外部ブザーを鳴動します。 有効範囲は、1～255です。
エラー	本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 <b>SIIPrinterException</b> をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス」を参照してください。	

バイナリデータをプリンターに送信します。

構文            - (void) **sendBinary:** (NSData\*) data;

パラメータ    data                    プリンターに送信するバイナリデータ  
一度に指定可能なデータサイズは256KB(262144バイト)です。

エラー            本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。  
エラーについての詳細は、「**4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明            本メソッドは指定されたバイナリデータを変換せずにプリンターに送信します。

本メソッドでプリンターコマンドをバイナリデータとして送信することにより、ライブラリではサポートされていないプリンター機能を利用できます。ただし、本メソッドではプリンターから応答を取得するコマンドには対応しておりません。

ファイルデータを送信します。

構文(a)のメソッドは、ディザリングを指定できます。

構文(b)のメソッドは、ディザリングはディザリング無効に固定されます。

構文            (a) - (void) **sendDataFile:** (NSString \*) fileName  
   alignment: (PrintAlignment) alignment  
   dithering: (Dithering) dithering;  
  
                 (b) - (void) **sendDataFile:** (NSString \*) fileName  
   alignment: (PrintAlignment) alignment;

パラメータ    fileName                    プリンターに送信するデータファイル名  
指定可能なファイルサイズは、最大1MB(1048576バイト)です。  
送信可能なファイル拡張子とファイルの送信について下記に説明します。

- .bmp、.jpg、.jpeg、.png  
イメージファイルとしてプリンターに送信します。カラーイメージの場合は、2値化処理によりモノクロイメージに変換して登録します。イメージファイルをプリンターのメモリ上に展開してから一括で印字を行いません。
- .txt  
テキストデータとしてプリンターに送信します。テキストデータのフォーマットはUTF-8をサポートしています。**internationalCharacter**、及び**codePage**の設定を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードしてプリンターに送信します。  
本メソッドではテキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。



- .bin、.dat

バイナリデータとして変換せずにプリンターに送信します。

alignment	位置揃え fileNameで指定されたファイルの拡張子が.bmp、.jpg、.jpeg、.png、.txtの場合に有効です。 利用可能な定数は、「4.2.1(4)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。
dithering	ディザリング fileNameで指定されたファイルの拡張子が.bmp、.jpg、.jpeg、.pngの場合に有効です。 利用可能な定数は、4.2.1(4)⑫ ディザリング(Dithering)」を参照してください。

エラー 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。  
エラーについての詳細は、「4.2.3 **SIIPrinterException**クラス」を参照してください。

## getStatus プリンターステータスの取得

最新のプリンターステータスを取得します。

構文	- (void) <b>getStatus</b> : (NSInteger[])buf;
パラメータ	buf                      プリンターから取得したステータス
エラー	本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 <b>SIIPrinterException</b> をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.3 <b>SIIPrinterException</b> クラス」を参照してください。
説明	プリンターから取得したステータスは、NSInteger型の配列に格納されます。  プリンターステータスを下記に示します。 通信失敗時は、0x80000000を示します。

ビット	機能	値	
		0	1
0	電圧エラー	エラーなし	エラーあり
1	ハードウェアエラー	エラーなし	エラーあり
2	ヘッド温度エラー	エラーなし	エラーあり
3	カットエラー	エラーなし	エラーあり
4	紙無しエラー	エラーなし	エラーあり
5	予約済み	固定	—
6	マーク検出時紙ジャムエラー	エラーなし	エラーあり
7	カバーオープンエラー	エラーなし	エラーあり
8	フィードスイッチの状態	OFF	ON
9	予約済み	固定	—
10	紙送り状態	停止	動作中
11	復帰待ち状態	復帰待ち状態でない	復帰待ち状態である
12	予約済み	固定	—





プリンターをハードウェアリセットします。

構文            - (void) **resetPrinter**;

エラー      本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`SIIPrinterException`をスローします。  
エラーについての詳細は、「[4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス](#)」を参照してください。

説明 TCP/IP接続の場合：  
接続中のプリンターに対して、TCPポート26100番への弊社独自コマンド(リセット要求)によりプリンターをリセットします。

本メソッド実行後も、プリンターとの接続は保持されます。

プリンターからの応答データを取得します。

```
- (void) getPrinterResponse:(NSInteger)responseId  
                                param:(NSObject *)param  
                                response:(void *)response;
```

パラメータ	responseId	<p>応答種別定数</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(3)② 応答種別」を参照してください。</p>
-------	------------	--

param コマンドパラメータ  
応答種別定数により指定する値が異なります。  
指定する値の説明は、下表を参照してください。

response 取得した応答データを格納するバッファ  
 応答種別定数によりバッファの型が異なります。  
 バッファの型は下表を参照してください。

応答種別定数	
パラメータ	説明
<b>SII_PM_PRINTER_RESPONSE_REQUEST</b> (実行応答リクエスト)	
param	NSData型で0～15(00h～0Fh)を指定してください。
response	長さ1のNSInteger型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、実行応答リクエストの応答コードが128～143(80h～8Fh)で格納されます。
<b>SII_PM_PRINTER_RESPONSE_USER_AREA</b> (ユーザ領域の残り容量の送信)	
param	nilを指定してください。
response	長さ1のNSInteger型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、ユーザ領域の残り容量(単位:バイト)が数値で格納されます。

応答種別定数	
パラメータ	説明
<b>SII_PM_PRINTER_RESPONSE_ARRANGE_USER_AREA</b> (ユーザ領域の整理後の残り容量の送信)	
param	nilを指定してください。
response	長さ1のNSInteger型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、ユーザ領域の整理後の残り容量(単位:バイト)が数値で格納されます。
<b>SII_PM_PRINTER_RESPONSE_NV_GRAPHICS</b> (NVグラフィックスのメモリ容量の送信)	
param	nilを指定してください。
response	長さ1のNSInteger型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、NVグラフィックスメモリ容量(単位:バイト)が数値で格納されます。
<b>SII_PM_PRINTER_RESPONSE_KEY_CODE</b> (定義されているNVグラフィックスのキーコード一覧の送信)	
param	nilを指定してください。
response	NSMutableArray型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、NVグラフィックスのキーコードが文字列の配列で格納されます。

エラー      本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。  
エラーについての詳細は、「**4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス**」を参照してください。

## startDiscoveryPrinter

## プリンターの探索開始 (Bluetooth)

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、SLP720RT/SLP721RT以外のSII製プリンターを探索します。

構文      - (void) **startDiscoveryPrinter:** (NSPredicate \*)predicate  
completion: (EABluetoothAccessoryPickerCompletion) completion;

## startDiscoveryPrinter

## プリンターの探索開始 (TCP/IP)

同じネットワークに接続されているSII製プリンターを探索します。

構文      - (void) **startDiscoveryPrinter:** (NSInteger) retryCount  
timeout: (NSInteger) timeout  
completion: (SIIDiscoveryPrinterCompletion) completion;

パラメータ      retryCount      リトライ回数(回)  
retryCountで設定した回数だけローカルブロードキャストパケットを送信します。  
有効範囲は、1～5です。  
1未満の値を指定した場合は1回に設定されます。  
5を超える値を指定した場合は5回に設定されます。

timeout	<p>探索タイムアウト時間(ミリ秒:ms)</p> <p>探索1回あたりのタイムアウト時間を設定します。ローカルブロードキャストパケットの送信毎に、timeoutで指定した時間が経過するまでプリンターからの応答を待ちます。</p> <p>有効範囲は、3000～60000です。</p> <p>3000未満の値を指定した場合は3000msに設定されます。</p> <p>60000を超える値を指定した場合は60000msに設定されます。</p>
completion	<p>プリンター探索終了イベント</p> <p>completionで設定したブロックにイベントとして通知します。</p>
エラー	本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 <b>SIIPrinterException</b> をスローします。
説明	<p>本メソッドはSII製プリンターを探索します。発見したプリンターのプリンター情報は、<b>getFoundPrinter</b>で取得できます。</p> <p>SIIDiscoveryPrinterCompletionの定義は下記の通りです。</p> <pre>typedef void(^SIIDiscoveryPrinterCompletion) (NSArray *printerList);</pre>

## cancelDiscoveryPrinter

## プリンターの探索中断

実行中の**startDiscoveryPrinter**(TCP/IP)を中断します。

構文            - (void) **cancelDiscoveryPrinter**;

説明            **connect**のportTypeが**SII\_PM\_PRINTER\_PORT\_TYPE\_TCP**の場合のみ利用できます。

探索の中断は**startDiscoveryPrinter**のcompletionに設定されたブロックにイベントとして通知されます。

## getFoundPrinter

## 発見されたプリンター情報の取得

**startDiscoveryPrinter**(TCP/IP)で発見されたプリンター情報をNSArray型で返します。

構文            - (NSArray \*) **getFoundPrinter**;

戻り値          NSArray型のプリンター情報

説明            **connect**のportTypeが**SII\_PM\_PRINTER\_PORT\_TYPE\_TCP**の場合のみ利用できます。

プリンター情報の詳細は、「4.2.2 SIIPrinterInfoクラス」を参照してください。

SDKのバージョンを文字列で取得します。

構文

```
- (NSString *)getVersion;
```

戻り値 SDKバージョン文字列(例: SDKバージョンがVer.1.0.0の場合、戻り値は"1.0.0"となります)

**説明** 本メソッドはisConnectがYES/NOに関わらず実行が可能です。

ラベルを印字します。

[illegible]

パラメータ	labelManager	ラベルファイルをプリンターで印字できるデータに変換する機能を提供するクラス
-------	--------------	---------------------------------------

エラー      本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`SIIPrinterException`をスローします。  
エラーについての詳細は、「[4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス](#)」を参照してください。

説明      本メソッドを利用した印字例については、「4.2.5 SIISmartLabelManagerクラス」を参照してください。

一括処理を開始、または終了します。

構文

```
- (void)controlTransaction:(TransactionFunction)control;
```

パラメータ control 一括処理の選択  
利用可能な定数は、「4.2.1(4)㉓ 一括処理選択 (TransactionFunction)」を参照してください。

エラー      本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`SIIPrinterException`をスローします。  
エラーについての詳細は、「[4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス](#)」を参照してください。

説明 一括処理の手順は次の通りです。

① 一括処理を開始します。

**SII PM TRANSACTION START**を指定してください。

② メソッドを実行します。

一括処理対象メソッドの場合、送信データのバッファリングを開始します。

バッファリング中に実行した一括処理対象メソッドの送信データは、プリンターへ送信せずに送信バッファにバッファリングします。

バッファリングできる送信データの最大サイズはシステムに依存します。

バッファリングされた送信データが最大サイズを超える場合、超えた時点の一括対象メソッドがエラーとなります。エラーとなった場合は、エラー前までの送信データが保持されます。

保持された送信データは、手順③で一括処理を終了してください。

一括処理対象以外のメソッドの場合は、送信データはバッファリングされずに即実行されます。

③ 一括処理を終了します。

SHI\_PM\_TRANSACTION\_PRINTを指定するとバッファリングされた送信データをプリンターへ送信します。バッファリングされた送信データはプリンター送信後も保持されます。

保持されている送信データは下記のいずれかにより破棄されます。

- ・SHI\_PM\_TRANSACTION\_CLEARの指定
- ・SHI\_PM\_TRANSACTION\_STARTの指定
- ・disconnectの実行

一括処理対象メソッドを下記に示します。

- ・sendText
- ・sendTextEx
- ・printBarcode
- ・printPDF417
- ・printQRcode
- ・printDataMatrix
- ・printMaxiCode
- ・printGS1DataBarStacked
- ・printGS1DataBarStackedOmnidirectional
- ・printGS1DataBarExpandedStacked
- ・cutPaper
- ・openDrawer
- ・externalBuzzer
- ・feedPosition
- ・sendBinary
- ・sendDataFile
- ・printLogo<sup>\*1</sup>
- ・printSmartLabelImageData

\*1: 一括処理中のメソッドは登録済みのロゴが存在しない場合でもエラーを通知しません。



## (6) 共通プロパティ詳細

### sendTimeout

### 送信タイムアウト時間の設定/取得

データ送信時のタイムアウト時間を設定または取得します。

構文            @property NSInteger **sendTimeout**;

有効範囲       100～300000(ミリ秒:ms)  
100未満の値を指定した場合は、100msに設定されます。  
300000を超える値を指定した場合は、300000msに設定されます。

初期値         10000

説明            本プロパティは**isConnect**がYES/NOに関わらず設定または取得が可能です。

設定したタイムアウト時間が有効になるのは、次回データ送信時となります。

### receiveTimeout

### 受信タイムアウト時間の設定/取得

データ受信時のタイムアウト時間を設定または取得します。

構文            @property NSInteger **receiveTimeout**;

有効範囲       100～300000(ミリ秒:ms)  
100未満の値を指定した場合は、100msに設定されます。  
300000を超える値を指定した場合は、300000msに設定されます。

初期値         10000

説明            本プロパティは**isConnect**がYES/NOに関わらず設定または取得が可能です。

設定したタイムアウト時間が有効になるのは、次回データ受信時となります。

### internationalCharacter

### 国際文字セットの設定/取得

国際文字セットの値を設定または取得します。

構文            @property NSInteger **internationalCharacter**;

説明            設定可能な定数は、「4.2.1(3)③ 国際文字セット」を参照してください。無効な値を指定した場合は無視されます。

本プロパティが未設定の場合は、iOSデバイスの言語設定により下記の国際文字セットとなります。

iOSデバイスの言語設定が日本の場合:       **SHL\_PM\_COUNTRY\_JAPAN**

iOSデバイスの言語設定が日本以外の場合:   **SHL\_PM\_COUNTRY\_USA**

**sendText**、**sendTextEx**及び**sendDataFile**にてテキストデータを送信した場合は、下記に示す文字コードの印字結果が異なります。印字される文字に関しては、「付録A 文字セット」を参照してください。

国際文字セット設定により印字結果が異なる文字コード

0x23、0x24、0x40、0x5B、0x5C、0x5D、0x5E、0x60、0x7B、0x7C、0x7D、0x7E

## codePage

## コードページの設定/取得

コードページの値を設定または取得します。

構文            @property NSInteger **codePage**;

説明            設定可能な定数は、「4.2.1(3)④ コードページ」を参照してください。無効な値を指定した場合は無視されます。  
本プロパティが未設定の場合は、iOSデバイスの言語設定により下記のコードページとなります。

iOSデバイスの言語設定が日本の場合:        **SH\_PM\_CODE\_PAGE\_KATAKANA**

iOSデバイスの言語設定が日本以外の場合:   **SH\_PM\_CODE\_PAGE\_1252**

**sendText**、**sendTextEx**及び**sendDataFile**にてテキストデータを送信する場合に利用するエンコーダが変更されます。印字される文字に関しては、「付録A 文字セット」を参照してください。

## printerModel

## プリンターモデルの取得

通信中のプリンターのモデル値を取得します。

構文            @property(readonly) NSInteger **printerModel**;

初期値        -1

戻り値        利用可能な定数は、「4.2.1(3)① プリンターモデル」を参照してください。  
**isConnect**がNOの場合は、-1が返ります。

## portType

## 接続中ポート種別の取得

プリンターとの接続に利用しているポート種別の値を取得します。

構文            @property(readonly) NSInteger **portType**;

初期値        -1

戻り値        利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑤ ポート種別」を参照してください。  
**isConnect**がNOの場合は、-1が返ります。

プリンターとの通信状態を確認します。

構文            @property(readonly) BOOL **isConnect**;

戻り値        YES     プリンターと通信中  
               NO     プリンターと未接続

説明            本プロパティは**connect**状態をBOOL値で保持します。  
                  **connect**に成功すると、本プロパティはYESになります。**connect**後、**disconnect**に成功すると、本プロパティはNOになります。

ソケット維持時間を設定または取得します。

構文            @property NSInteger **socketKeepingTime**;

有効範囲       60000～300000(ミリ秒:ms)  
                  60000未満の値を指定した場合は、60000msに設定されます。  
                  300000を超える値を指定した場合は、300000msに設定されます。

初期値        300000

説明            本プロパティは**isConnect**がYES/NOに関わらず設定または取得が可能です。

ソケット維持時間には、接続するプリンターの受信タイムアウト時間設定と等しい時間を指定してください。受信タイムアウト時間設定は、App StoreのiOSアプリ「SII Printer Utility」で変更できます。

設定したソケット維持時間が有効になるのは、次回**connect**実行時となります。

プリンターからの通知を受け取るデリゲートオブジェクトを登録します。

構文            @property(weak, nonatomic) id<SIIPrinterManagerDelegate> **delegate**;

説明            **SIIPrinterManagerDelegate**プロトコルに準拠しているオブジェクトを指定してください。  
                  デリゲートオブジェクトを登録した状態で本プロパティを実行した場合、登録済みのデリゲートオブジェクトは無効となり、新しいデリゲートオブジェクトが登録されます。

本プロパティにnilを指定すると、プリンターステータスの通知は停止します。

ラベルファイル印刷時の用紙を設定または取得します。

構文            @property NSInteger **printSmartLabelMode**;

説明            設定可能な定数は、「4.2.1(3)⑥ ラベルファイル印刷時マークあり・なし用紙選択」を参照してください。無効な値を指定した場合は無視されます。  
本プロパティが未設定の場合は、SII\_PM\_PRINTSMARTLABEL\_MODE\_MARKとなります。

本プロパティはisConnectがYES/NOに関わらず設定または取得が可能です。

マーク紙を指定した場合、printSmartLabelImageData実行時に用紙の逆方向紙送りを伴う印字開始位置への紙送りを行います。

マークなし用紙を指定した場合、printSmartLabelImageData実行時に印字開始位置への紙送りは行いません。

## 4.2.2 SIIPrinterInfoクラス

プリンターの探索メソッドで発見されたプリンター情報を格納するクラスです。発見されたプリンター情報からプリンターモデル名、MACアドレス、およびIPアドレスを取得します。

### (1) メソッド一覧

SIIPrinterInfoクラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
SIIPrinterInfo	プリンター情報クラスのコンストラクタ

### (2) プロパティ一覧

SIIPrinterInfoクラスで提供されるプロパティの一覧を下記に示します。

名前	アクセス	説明
name	R	プリンターモデル名の取得
mac	R	MACアドレスの取得
ip	R	IPアドレスの取得

### (3) メソッド詳細

SIIPrinterInfo	コンストラクタ
----------------	---------

構文            **SIIPrinterInfo**

説明            本メソッドはstartDiscoveryPrinterで発見されたプリンター情報を格納します。

#### (4) プロパティ詳細

name	プリンターモデル名の取得
------	--------------

構文           @property NSString \*name;

説明           本プロパティはstartDiscoveryPrinterで発見されたプリンター情報からプリンターモデル名を取得します。

mac	MACアドレスの取得
-----	------------

構文           @property NSString \*mac;

説明           本プロパティはstartDiscoveryPrinterで発見されたプリンター情報からMACアドレスを取得します。

ip	IPアドレスの取得
----	-----------

構文           @property NSString \*ip;

説明           本プロパティはstartDiscoveryPrinterで発見されたプリンター情報からIPアドレスを取得します。

### 4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス

#### (1) メソッド一覧

SIIPrinterExceptionクラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
SIIPrinterException	コンストラクタ

#### (2) プロパティ一覧

SIIPrinterExceptionクラスで提供されるプロパティの一覧を下記に示します。

名前	アクセス	説明
errorCode	R	エラーコードの取得
errorMessage	R	エラーメッセージの取得

#### (3) 定数一覧

##### ① エラーコード

エラーコードの取得で利用される定数を下記に示します。

定数名	説明	値
SII_PM_ERROR_ACCESS_DENIED	ハンドルの取得に失敗しました。 <sup>*1</sup>	-1
	利用できないポートが指定されました。	
	サポートされていないメソッドが指定されました。	
SII_PM_ERROR_SHARING_VIOLATION	すでにオープン済みのポートが指定されました。	-11
SII_PM_ERROR_PORT_NOT_OPENED	ポートがオープンされていません。	-12
SII_PM_ERROR_OFFLINE	切断状態またはプリンターがオフラインです。	-22
SII_PM_ERROR_DEVICE_INITIALIZE_FAILED	プリンターの設定変更に失敗しました。プリンターへのデータ送信が送信タイムアウト時間内に完了していないか、プリンターからのデータ受信が受信タイムアウト時間内に完了していません。	-31
SII_PM_ERROR_DATA_SIZE_ZERO	データサイズが0バイトのデータが指定されました。	-101
SII_PM_ERROR_OVER_MAX_DATA_SIZE	データサイズが最大値を超過しています。	-102
SII_PM_ERROR_ENCODE_FAILED	テキストデータのエンコードでエラーが発生しました。 <sup>*1</sup>	-111
SII_PM_ERROR_TIMEOUT	送信タイムアウトが発生しました。	-201
	受信タイムアウトが発生しました。	

定数名	説明	値
SII_PM_ERROR_FILE_NOT_FOUND	指定されたファイルが存在しません。	-301
SII_PM_ERROR_FILE_USED	指定されたファイルは別プロセスで使用中です。	-302
SII_PM_ERROR_FILE_INVALID	指定されたファイルは無効です。	-303
SII_PM_ERROR_LOW_MEMORY	イメージファイルの読み込みでメモリ不足が発生しました。	-311
SII_PM_ERROR_OVER_MAX_IMAGE	イメージファイルの幅と高さのいずれか、または両方が印字可能な最大ドット数を超過しています。	-312
SII_PM_ERROR_LOGO_NOT_DEFINED	ロゴが登録されていません。	-313
SII_PM_ERROR_LOW_USER_AREA	ユーザ領域の残り容量が不足しています。	-401
SII_PM_ERROR_LOW_EXTERNAL_RAM	RAMの残り容量が不足しています。	-402
SII_PM_ERROR_INVALID_NO	指定されたロゴIDの値は無効です。	-501
SII_PM_ERROR_LABEL_FILE_NOT_SELECTED	ラベルファイルが選択されていません。	-521
SII_PM_ERROR_GET_LABEL_IMAGE	ラベルイメージの作成に失敗しました。	-522
SII_PM_ERROR_INVALID_PARAM	指定されたパラメータは無効です。	-9999

\*1: 異常処理の可能性があります。



#### (4) メソッド詳細

**SIIPrinterException**

**コンストラクタ**

SIIPrinterManagerクラスのAPI呼び出し時にスローされる例外クラスです。

構文            **SIIPrinterException**

#### (5) プロパティ詳細

**errorCode**

**エラーコードの取得**

スローされた例外のエラーコードを取得します。

構文            @property NSInteger **errorCode**;

戻り値            「4.2.3(3) 定数一覧」を参照してください。

**errorMessage**

**エラーメッセージの取得**

スローされた例外のエラーメッセージを取得します。

構文            @property NSString **\*errorMessage**;

説明            **errorCode**の内容を補足する文字列が取得できます。

#### 4.2.4 SIIPrinterManagerDelegateプロトコル

## (1) メソッド一覧

**SIIPrinterManagerDelegate**プロトコルで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
<b>didStatusChange</b>	プリンターステータスの通知

(注意) SLP720RT/SLP721RTは、バーコードスキャナーのAPIをサポートしていません。

## (2) メソッド詳細

didStatusChange      プリンタステータスの通知

プリンタステータスの変化を通知します。

```
- (void) didStatusChange:(SIIPrinterManager *)printerManager  
                        status:(NSInteger)status;
```

パラメータ	printerManager	呼び出し元のSIIPrinterManagerオブジェクト
	status	プリンタステータス

説明      本メソッドは下記のタイミングで最新のステータスが呼び出されます。

- ・connectが実行された場合
- ・プリンタステータスが変化した場合

本メソッドはisConnectがYESの場合に呼び出されます。

プリンタステータスの通知は、disconnectによって停止します。  
プリンタステータスの通知は、delegateにnilを設定すると停止します。

プリンターとの通信が切断されると、本メソッドは、0x80000000を通知します。ライブラリはプリンターとの通信切断後、**disconnect**が実行されるまでプリンターとの通信の再開を試みます。プリンターとの通信が可能になると、本メソッドは最新のプリンターステータスを通知します。プリンターステータスの内容は、**getStatus**を参照してください。

本メソッド内でSIIPrinterManagerのAPIを実行しないでください。

#### 4.2.5 SIISmartLabelManagerクラス


SIISmartLabelManagerクラスは、アプリで作成したラベルファイル(\*.sl)を、プリンターで印字可能なデータに変換する機能を提供するクラスです。

##### (1) メソッド一覧

SIISmartLabelManagerクラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
<code>selectSmartLabelFile</code>	ラベルファイルの指定
<code>replaceSmartLabelTextData</code>	ラベルのテキストデータの置換
<code>replaceSmartLabelImageData</code>	ラベルのイメージデータの置換
<code>replaceSmartLabelBarcodeData</code>	ラベルのバーコードデータの置換

ラベルファイルを利用してデータを置き換えし、印字する手順例を下記に示します。

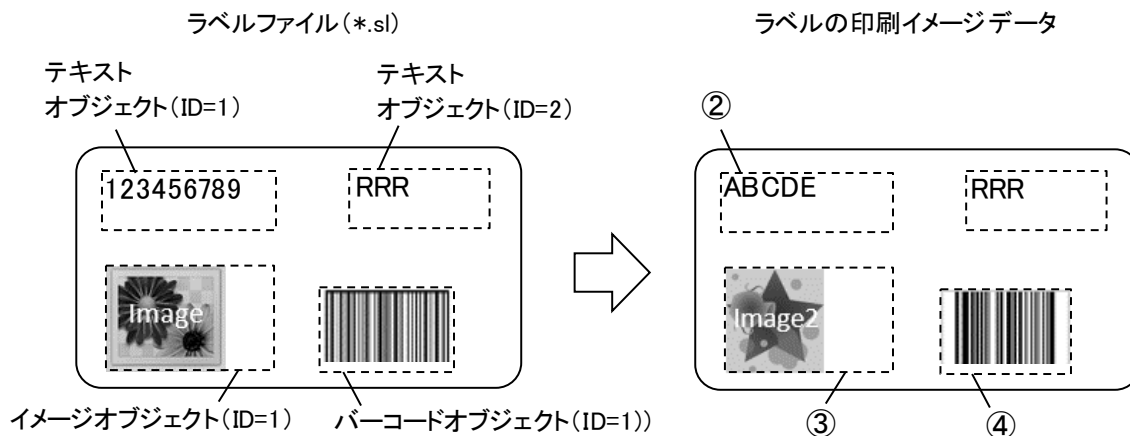

① 印字またはデータの置き換えをするラベルファイルを指定します。

```
[labelManager selectSmartLabelFile:filePath];
```

② テキストデータを置き換えます。

```
[labelManager replaceSmartLabelTextData:1 text:@"ABCDE"];
```

③ イメージデータを置き換えます。

```
[labelManager replaceSmartLabelImageData:1 image:SeasonImage];
```

④ バーコードデータを置き換えます。

```
[labelManager replaceSmartLabelBarcodeData:1 text:@"123456789"];
```

⑤ ラベルを印字します。

```
[printerManager printSmartLabelImageData:labelManager];
```

## (2) メソッド詳細

### selectSmartLabelFile

### ラベルファイルの指定

ラベルファイル(\*.sl)を指定します。

構文            - (void) **selectSmartLabelFile:** (NSString \*) fileName;

パラメータ    fileName            使用するラベルファイル(\*.sl) 名  
   アプリで作成したラベルファイルを指定してください。

エラー            本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**SIIPrinterException**をスローします。  
                         エラーについての詳細は、「4.2.3 **SIIPrinterException**クラス」を参照してください。

説明            指定したラベルファイル(\*.sl)を内部で保持します。  
                         ラベルファイル指定後は、各オブジェクトのデータの置き換えができます。

使用できるラベルファイルには制限があります。制限については、「4.1.1 ラベルファイルの構造」を参照してください。


### replaceSmartLabelTextData

### ラベルのテキストデータの置換

ラベルファイル(\*.sl)のテキストオブジェクトの値を置き換えます。

構文            - (void) **replaceSmartLabelTextData:** (NSInteger) mapID  
   text: (NSString \*) text;

パラメータ    mapID            テキストオブジェクトのID  
   アプリのラベルファイル(\*.sl)に配置したテキストオブジェクトのIDを指定してください。テキストオブジェクトのIDはアプリのUI画面で確認できます。

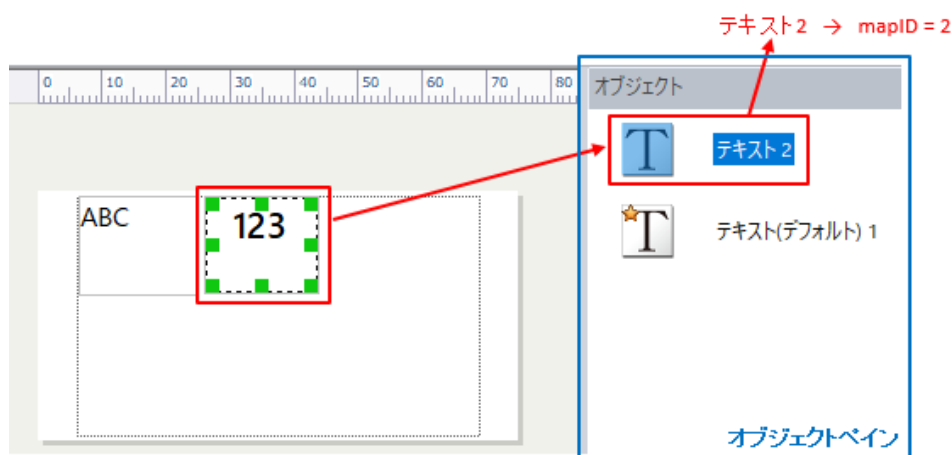

Smart Label CreatorのUI画面



SII Layout EditorのUI画面

text 置き換えるテキストデータ

エラー 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`SIIPrinterException`をスローします。エラーについての詳細は、「4.2.3 `SIIPrinterException`クラス」を参照してください。


## replaceSmartLabelImageData

## ラベルのイメージデータの置換

ラベルファイル(\*.sl)のイメージオブジェクトを置き換えます。

構文 - (void) **replaceSmartLabelImageData**: (NSInteger)mapID  
image: (UIImage \*)image;

パラメータ mapID イメージオブジェクトのID  
アプリのラベルファイル(\*.sl)に配置したイメージオブジェクトのIDを指定してください。イメージオブジェクトのIDはアプリのUI画面で確認できます。

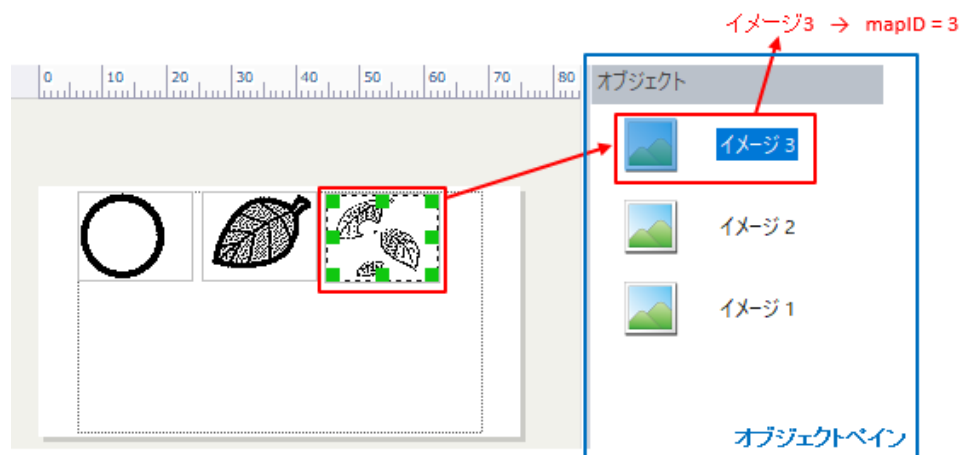

Smart Label CreatorのUI画面



SII Layout EditorのUI画面

image 置き換えるイメージデータ

エラー 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`SIIPrinterException`をスローします。  
エラーについての詳細は、「4.2.3 `SIIPrinterException`クラス」を参照してください。


## replaceSmartLabelBarcodeData

## ラベルのバーコードデータの置換

ラベルファイル(\*.sl)のバーコードオブジェクトの値を置き換えます。

構文 - (void) **replaceSmartLabelBarcodeData**: (NSInteger)mapID  
text:(NSString \*)text;

パラメータ mapID バーコードオブジェクトのID  
アプリのラベルファイル(\*.sl)に配置したバーコードオブジェクトのIDを指定してください。バーコードオブジェクトのIDはアプリのUI画面で確認できます。

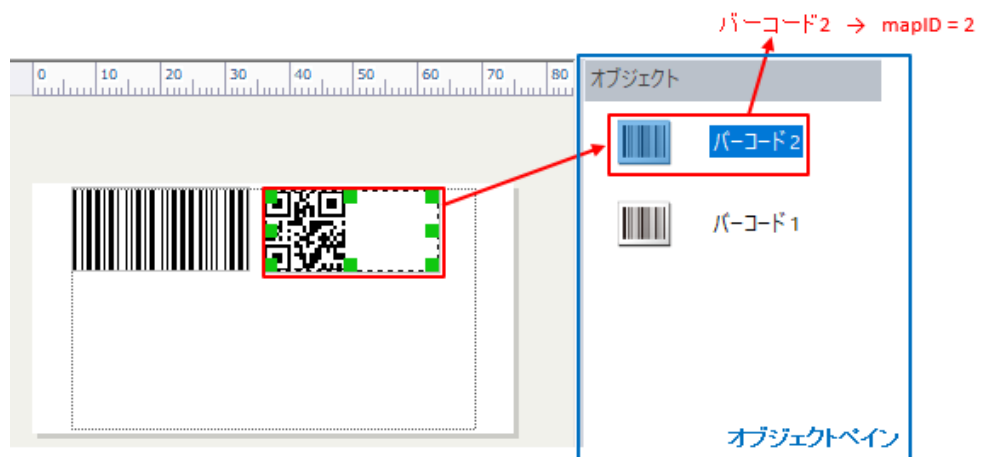

Smart Label CreatorのUI画面



SII Layout EditorのUI画面

text

置き換えるテキストデータ

置き換えるテキストデータが無効なバーコードデータの場合でも、エラーにはなりません。有効なバーコードデータをご確認の上、指定してください。

エラー


本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**`SIIPrinterException`**をスローします。エラーについての詳細は、「**4.2.3 SIIPrinterExceptionクラス**」を参照してください。

## 5章 サンプルプログラム

本章ではSIIプリントクラスライブラリで提供するサンプルプログラムについて説明します。

### 5.1 画面構成

SIIプリントクラスライブラリには、Xcodeプロジェクト形式のサンプルプログラムであるSiiLibSampleが含まれています。SiiLibSampleの画面について説明します。

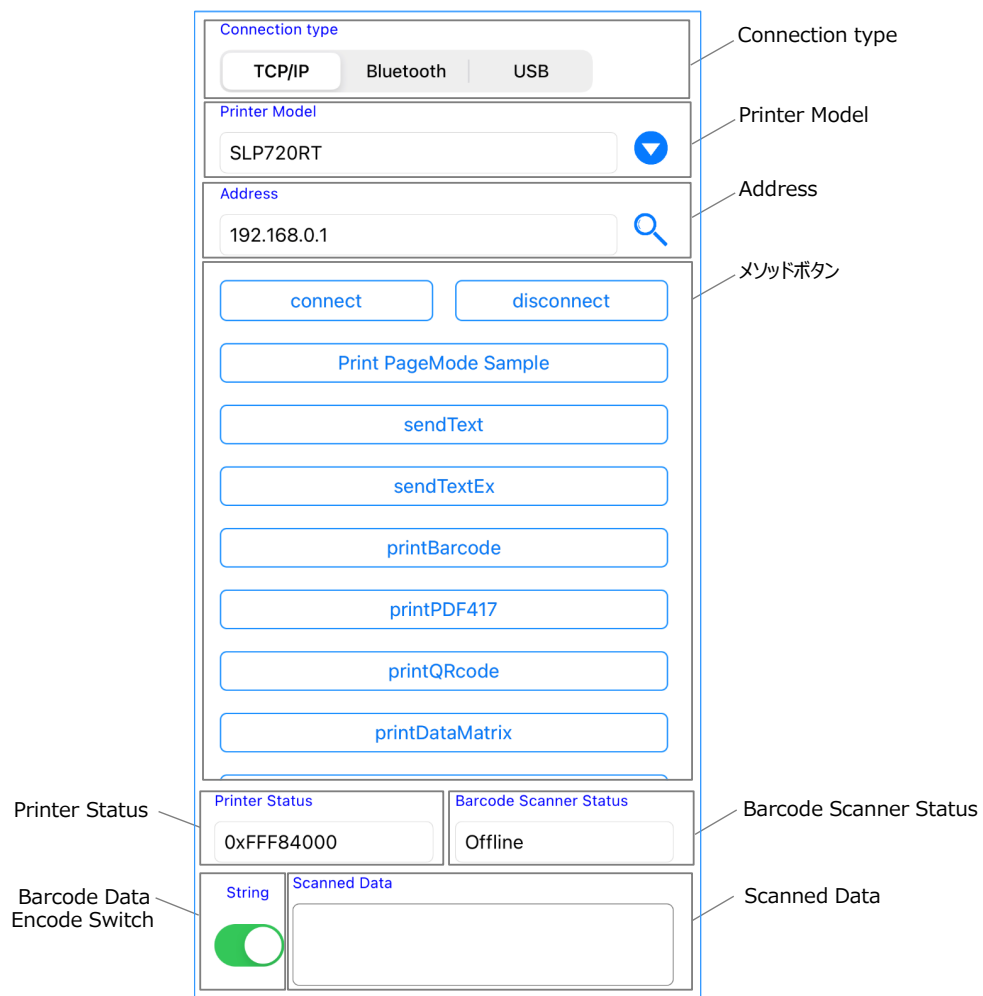



項目	説明
Connection type	プリンターへの接続種別を選択します。
Printer Model	プリンターモデルを指定します。  をタップすると、プリンターモデルの一覧が表示されます。一覧から選択することで、プリンターモデルの入力ができます。
Address	プリンターのアドレスを指定します。 TCP/IP接続の場合：  をタップすると、接続可能なプリンターの IP アドレス一覧が表示されます。一覧の中からプリンターの IP アドレスを選択すると、プリンターのアドレスを指定できます。
メソッドボタン	各メソッドを実行できるボタンです。 SiiLibSampleでは、「4.2.1 SiiPrinterManagerクラス」のメソッド及びプロパティが配置されています。 スクロールすると、表示されないメソッド及びプロパティを見ることができます。各メソッドの詳細については、「4章 ライブラリの機能」を参照してください。
Printer Status	プリンターステータスを表示します。 <b>connect</b> に成功すると最新のステータスが表示されます。
Barcode Scanner Status	バーコードスキャナーの接続状態を表示します。 SLP720RT/SLP721RTは、バーコードスキャナーをサポートしていません。
Barcode Data Encode Switch	バーコードスキャナーで読み取ったバーコードデータの変換を選択します。 SLP720RT/SLP721RTは、バーコードスキャナーをサポートしていません。
Scanned Data	バーコードスキャナーで読み取ったバーコードデータを表示します。 SLP720RT/SLP721RTは、バーコードスキャナーをサポートしていません。

## 5.2 注意事項

サンプルプログラムは予告なしに変更される場合があります。

サンプルプログラムに対しての動作保証及びサポートは行っておりません。

## 付録 A 文字セット

### A.1 コードページ表(文字コードテーブル)

国際文字セットで SII\_PM\_COUNTRY\_USA 設定時のコードページを下記に示します。  
設定する国際文字セットにより、特定の文字コードの印字結果が異なります。  
特定の文字コードについては「A.2 国際文字セット」を参照してください。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ï	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	¢	£	¥	℔	ƒ
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	ı	ı	½	¼	ı	«	»	
B0	▒	▒	▒													
C0	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞
D0	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞	⌞
E0	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	φ	θ	Ω	δ	∞	φ	ε	Π
F0	≡	±	≥	≤		J	÷	≈	°	•	•	√	n	2	■	

図 A-1 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_437 (USA, Standard Europe)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80																
90																
A0	。	「	」	、	・	ヲ	ア	イ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ッ	
B0	ー	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
C0	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ
D0	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン	ゝ	。
E0																
F0																

図 A-2 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_KATAKANA

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	f
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
B0	☐	☐	☐			Á	Â	À	©	¶	¶	¶	¶	¢	¥	₱
C0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	ã	Ã	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	α
D0	ð	Đ	Ê	Ë	È	Í	Î	Ï	⌋	⌋	■	■	■	■	■	■
E0	ó	β	ô	ò	õ	õ	μ	þ	þ	ú	û	ù	ý	ý	-	'
F0	-	±	=	¾	¶	§	÷	,	°	…	.	1	3	2	■	

図 A-3 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_850 (Multilingual)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ã	à	Á	ç	ê	Ê	è	Í	Ô	ì	Ã	Â
90	É	À	È	ô	õ	ò	Ú	ù	Ì	Õ	Ü	¢	£	Ù	Þ	Ó
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	ï	ò	¬	½	¼	¡	«	»
B0	☐	☐	☐		†	‡	§	¶	§		¶		¶		¶	
C0	L	⊥	T	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
D0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
E0	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	φ	θ	Ω	δ	∞	φ	ε	Π
F0	≡	±	≥	≤	∫	J	÷	≈	°	•	•	√	n	2	■	

☒ A-4 SHI\_PM\_CODE\_PAGE\_860 (Portuguese)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	Â	à	¶	ç	ê	ë	è	ï	î	≡	À	§
90	É	È	Ê	ô	Ë	Ï	Ô	Ù	⊗	Ô	Ü	¢	£	Ù	Û	f
A0	¡	´	ó	ú	¨	³	-	î	¬	¬	½	¼	¾	«	»	
B0	☐	☐	☐		†	‡	§	¶	§		¶		¶		¶	
C0	L	⊥	T	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
D0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
E0	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	φ	θ	Ω	δ	∞	φ	ε	Π
F0	≡	±	≥	≤	∫	J	÷	≈	°	•	•	√	n	2	■	

☒ A-5 SHI\_PM\_CODE\_PAGE\_863 (Canadian-French)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	Pt	f
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	í	í	½	¼	í	«	»	
B0	☐	☐	☐													
C0	L	L	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
D0	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌
E0	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	φ	θ	Ω	δ	∞	φ	ε	Π
F0	≡	±	≥	≤		J	÷	≈	°	.	.	√	n	2	■	

図 A-6 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_865 (Nordic)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	Ş	ş
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	Ğ	ğ	ı	®	¬	½	¼	ı	«	»
B0	☐	☐	☐													
C0	L	L	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
D0	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌	⌌
E0	ó	β	ô	ò	õ	õ	μ		×	ú	û	ü	ı	ÿ	-	'
F0	-	±	¾	¶	§	÷	,		°	..	.	1	3	2	■	

図 A-7 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_857 (Turkish)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π
90	P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ
A0	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	ς	τ	υ	φ	χ	ψ
B0	⋈	⋈	⋈		†	‡		π	‡		π		π		π	
C0	L	⊥	T	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
D0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
E0	ω	ά	έ	ή	ϊ	ί	ό	ύ	ϋ	ώ	Ά	Έ	Ή	Ί	Ό	Υ
F0	Ω	±	≥	≤	İ	ÿ	÷	≈	°	•	•	√	n	2	■	

☒ A-8 SH\_PM\_CODE\_PAGE\_737 (Greek)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	‘	’	“	”	•	-	-	~	™	š	<	œ		ž	
90											š	>	œ		ž	ÿ
A0	ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	®	¯		
B0	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
C0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
D0	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
E0	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F0	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

☒ A-9 SH\_PM\_CODE\_PAGE\_1252 (Latin)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
90	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
A0	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
B0	␣	␣	␣		†	‡	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶
C0	␣	␣	␣		†	‡	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶
D0	␣	␣	␣		†	‡	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶
E0	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
F0	Ё	ё	Є	є	İ	ı	Ÿ	ÿ	°	•	•	√	№	α	■	

☒ A-10 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_866 (Russian)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	û	ç	ł	ë	ő	ö	î	ž	Ä	Ć	
90	É	Í	í	ô	ö	Ł	ł	Ś	ś	Ö	Ü	Ť	ť	Ł	×	č
A0	á	í	ó	ú	À	à	Ž	ž	Ę	ę	¬	ž	Č	š	«	»
B0	␣	␣	␣		†	‡	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶
C0	␣	␣	␣		†	‡	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶	§	¶
D0	đ	Đ	Ď	Ě	ď	Ň	í	î	ě	Ĵ	Ĵ	■	■	Ť	Ů	■
E0	ó	ß	ô	ń	ň	š	š	ř	ú	ř	ű	ý	ý	ť	'	
F0	-	"	˘	˘	˘	§	÷	˘	˘	˘	ű	Ř	ř	■		

☒ A-11 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_852 (Eastern Europe)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	â	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	ƒ
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
B0	☐	☐	☐			Á	Â	Ã	©			¶	¶	¢	¥	₱
C0	L	⊥	T	└	└	└	ã	Ã	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	=	ℓ	α
D0	ð	Ð	Ê	Ë	È	€	Í	Î	Ï	Ј	Г	■	■	І	Ì	■
E0	ó	β	ô	ò	õ	õ	μ	þ	þ	Ú	Ú	Ù	ý	Ý	-	'
F0	-	±	=	¾	¶	§	÷	,	°	..	.	1	3	2		■

☒ A-12 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_858 (Euro)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	ђ	Ђ	ѓ	Ѓ	ё	Ё	є	Є	ѕ	Ѕ	і	І	ї	Ї	ј	Ј
90	љ	Љ	њ	Њ	ћ	Ћ	ќ	Ќ	џ	Џ	џ	џ	џ	џ	џ	џ
A0	а	А	б	Б	в	В	г	Г	д	Д	е	Е	ф	Ф	г	Г
B0	☐	☐	☐			x	X	и	И			¶	¶	й	Й	₱
C0	L	⊥	T	└	└	└	к	К	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	=	ℓ	α
D0	л	Л	м	М	н	Н	о	О	п	П	Г	■	■	П	я	■
E0	Я	р	Р	с	С	т	Т	у	У	ж	Ж	в	В	ь	ь	№
F0	-	ы	Ы	э	Э	ш	Ш	э	Э	щ	Щ	ч	Ч	§		■

☒ A-13 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_855 (Cyrillic)



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	°	•	√	⌘	-		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
90	β	∞	φ	±	½	¼	≈	«	»	لَا	لَا	لَا	لَا	لَا	لَا	لَا
A0	-	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل
B0	•	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	ف	س	س	س	س	س
C0	¢	ء	آ	أ	ؤ	ع	ئ	ب	ة	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ذ
D0	ذ	ز	ر	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	م	م
E0	-	ف	ق	ك	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
F0	-	ن	ه	و	ي	ي	ي	ي	ي	ي	ي	ي	ي	ي	ي	ي

☒ A-14 SH\_PM\_CODE\_PAGE\_864 (Arabic)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	‘	’	“	”	•	-	-	™	š	Š	š	Š	š	Š	š
90	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘
A0	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘
B0	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘
C0	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
D0	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
E0	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř	ř
F0	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ

☒ A-15 SH\_PM\_CODE\_PAGE\_1250 (Central European)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	ђ	ѓ	;	ѓ	„	...	†	‡	€	‰	Љ	<	Њ	ќ	ћ	џ
90	ђ	‘	;	“	”	•	-	-	™	Љ	>	њ	ќ	ћ	џ	
A0	ÿ	ÿ	Ј	Ѡ	Г	І	Š	Ě	©	©	«	¬	-	®	İ	
B0	°	±	І	і	г	μ	¶	•	ё	№	е	»	ј	š	s	ı
C0	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
D0	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
E0	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
F0	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я

☒ A-16 SH\_PM\_CODE\_PAGE\_1251 (Cyrillic)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	‘	;	ƒ	„	...	†	‡	‰		<					
90		‘	;	“	”	•	-	-	™		>					
A0	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ
B0	°	±	²	³	´	μ	¶	•	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ
C0	ı	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
D0	Π	Ρ		Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	İ	ÿ	ά	έ	ή	ί
E0	ύ	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
F0	π	ρ	ς	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ï	ÿ	ό	ύ	ώ	

☒ A-17 SH\_PM\_CODE\_PAGE\_1253 (Greek)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	‘	’	“	”	…	†	‡	^	‰	Š	‹	Œ			
90		‚	‚	„	„	•	-	-	~	™	š	›	œ			ÿ
A0	ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	¯	
B0	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
C0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
D0	Ğ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	İ	Ş	ß
E0	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F0	ğ	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ı	ş	ÿ

图 A-18 SII\_PM\_CODE\_PAGE\_1254 (Turkish)

## A.2 国際文字セット

設定する国際文字セットにより、特定の文字コードの印字結果が異なります。

特定の文字コード、及びその印字結果を下記に示します。

	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
COUNTRY_USA	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
COUNTRY_FRANCE	#	\$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	..
COUNTRY_GERMANY	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
COUNTRY_ENGLAND	£	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~
COUNTRY_DENMARK_1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
COUNTRY_SWEDEN	#	α	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
COUNTRY_ITALY	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
COUNTRY_SPAIN	Pt	\$	@	¡	Ñ	¿	^	`	..	ñ	}	~
COUNTRY_JAPAN	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{		}	~
COUNTRY_NORWAY	#	α	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
COUNTRY_DENMARK_2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
COUNTRY_SPAIN_2	#	\$	á	¡	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
COUNTRY_LATIN_AMERICA	#	\$	á	¡	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú
COUNTRY_ARABIA	#	\$	@	[	\	]	^	`	{		}	~

図 A-19 国際文字セット

# 付録 B     バーコードサイズ一覧

## B.1    バーコードサイズ一覧

### B.1.1   printBarcode



#### (1)    バーコードイメージの高さ

hriFont	hriPosition	バーコードの上端から基準点までの長さ	バーコードイメージの高さ
SII_PM_FONT_A	SII_PM_HRI_NONE	moduleHeight	moduleHeight
	SII_PM_HRI_POSITION_ABOVE	moduleHeight+32	moduleHeight+32
	SII_PM_HRI_POSITION_BELOW	moduleHeight	moduleHeight+32
	SII_PM_HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	moduleHeight+64	moduleHeight+64
SII_PM_FONT_B	SII_PM_HRI_NONE	moduleHeight	moduleHeight
	SII_PM_HRI_POSITION_ABOVE	moduleHeight+24	moduleHeight+24
	SII_PM_HRI_POSITION_BELOW	moduleHeight	moduleHeight+24
	SII_PM_HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	moduleHeight+48	moduleHeight+48

## (2) バーコードイメージの幅

barcodeSymbol	moduleSize	バーコードイメージの幅
SII_PM_BARCODE_UPC_A	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	190
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	285
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	380
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	475
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	570
SII_PM_BARCODE_UPC_E	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	102
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	153
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	204
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	255
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	306
SII_PM_BARCODE_EAN13	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	190
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	285
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	380
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	475
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	570
SII_PM_BARCODE_JAN13	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	190
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	285
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	380
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	475
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	570
SII_PM_BARCODE_EAN8	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	134
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	201
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	268
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	335
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	402
SII_PM_BARCODE_JAN8	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	134
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	201
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	268
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	335
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	402
SII_PM_BARCODE_CODE93	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	18×バーコードデータ数+56
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	27×バーコードデータ数+84
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	36×バーコードデータ数+112
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	45×バーコードデータ数+140
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	54×バーコードデータ数+168
SII_PM_BARCODE_CODE128	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	22×バーコードデータ数+26
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	33×バーコードデータ数+39
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	44×バーコードデータ数+52
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	55×バーコードデータ数+65

barcodeSymbol	moduleSize	バーコードイメージの幅
SII_PM_BARCODE_CODE128	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	66×バーコードデータ数+78
SII_PM_BARCODE_GS1_OMNI_DIRECTIONAL	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	192
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	288
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	384
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	480
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	576
SII_PM_BARCODE_GS1_TRUNCATED	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	192
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	288
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	384
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	480
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	576
SII_PM_BARCODE_GS1_LIMITED	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	158
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	237
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	316
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	395
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	474
SII_PM_BARCODE_GS1_EXPANDED*1	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	バーコードモジュール数×2
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	バーコードモジュール数×3
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	バーコードモジュール数×4
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	バーコードモジュール数×5
	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	バーコードモジュール数×6

\*1: バーコードモジュール数は指定するバーコードデータによって決まります。

barcodeSymbol	nwRatio	moduleSize	バーコードイメージの幅
SII_PM_BARCODE_CODE39	SII_PM_NWRATIO_1TO2	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	26×バーコードデータ数+50
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	39×バーコードデータ数+75
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	52×バーコードデータ数+100
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	65×バーコードデータ数+125
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	78×バーコードデータ数+150
	SII_PM_NWRATIO_1TO2_5	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	29×バーコードデータ数+56
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	45×バーコードデータ数+87
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	58×バーコードデータ数+112
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	74×バーコードデータ数+143
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	87×バーコードデータ数+168

barcodeSymbol	nwRatio	moduleSize	バーコードイメージの幅
SII_PM_BARCODE_CODE39	SII_PM_NWRATIO_1TO3	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	32×バーコードデータ数+62
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	48×バーコードデータ数+93
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	64×バーコードデータ数+124
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	80×バーコードデータ数+155
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	96×バーコードデータ数+186
SII_PM_BARCODE_ITF	SII_PM_NWRATIO_1TO2	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	14×バーコードデータ数+16
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	21×バーコードデータ数+24
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	28×バーコードデータ数+32
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	35×バーコードデータ数+40
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	42×バーコードデータ数+48
	SII_PM_NWRATIO_1TO2_5	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	16×バーコードデータ数+17
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	25×バーコードデータ数+26
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	32×バーコードデータ数+34
SII_PM_BARCODE_ITF	SII_PM_NWRATIO_1TO2_5	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	41×バーコードデータ数+43
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	48×バーコードデータ数+51
	SII_PM_NWRATIO_1TO3	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	18×バーコードデータ数+18
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	27×バーコードデータ数+27
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	36×バーコードデータ数+36
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	45×バーコードデータ数+45
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	54×バーコードデータ数+54
SII_PM_BARCODE_CODABAR*1	SII_PM_NWRATIO_1TO2	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	20×データ数+ 2×(2+ワイドデータ数)-2
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	30×データ数+3×(2+ワイドデータ数)- 3
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	40×データ数+ 4×(2+ワイドデータ数)- 4
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	50×データ数+5×(2+ワイドデータ数)-5
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	60×データ数+6×(2+ワイドデータ数)-6
	SII_PM_NWRATIO_1TO2_5	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	22×データ数+3×(2+ワイドデータ数)-2
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	34×データ数+5×(2+ワイドデータ数)-3
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	44×データ数+6×(2+ワイドデータ数)-4



barcodeSymbol	nwRatio	moduleSize	バーコードイメージの幅
SII_PM_BARCODE_CODABAR*1	SII_PM_NWRATIO_1TO2_5	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	56×データ数+8×(2+ワイドデータ数)-5
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	66×データ数+9×(2+ワイドデータ数)-6
	SII_PM_NWRATIO_1TO3	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	24×データ数+4×(2+ワイドデータ数)-2
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	36×データ数+6×(2+ワイドデータ数)-3
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	48×データ数+8×(2+ワイドデータ数)-4
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	60×データ数+10×(2+ワイドデータ数)-5
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	72×データ数+12×(2+ワイドデータ数)-6

\*1: データ数はスタートキャラクタ、ストップキャラクタを除いた全てのキャラクタ数です。  
ワイドデータ数は「: / . +」の数です。

barcodeSymbol	データ数	moduleSize	バーコードイメージの幅
SII_PM_BARCODE_EAN13_ADDON	14 または 15	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	244
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	366
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	488
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	610
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	732
	17 または 18	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	298
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	447
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	596
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	745
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	894
SII_PM_BARCODE_JAN13_ADDON	14 または 15	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	244
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	366
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	488
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	610
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	732
	17 または 18	SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_2	298
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_3	447
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_4	596
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_5	745
		SII_PM_BARCODE_MODULE_WIDTH_6	894

B.1.2 printPDF417



(1) バーコードイメージの高さ

バーコードイメージの高さ<sup>\*1</sup> = moduleHeight × row<sup>\*2</sup>

- \*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ
- \*2: row≠0

(2) バーコードイメージの幅

pdf417Symol が SII\_PM\_PDF417\_STANDARD の場合

バーコードイメージの幅 = (17 × column<sup>\*1</sup> + 69) × モジュールサイズ値

- \*1: column≠0

pdf417Symol が SII\_PM\_PDF417\_COMPACT の場合

バーコードイメージの幅 = (17 × column<sup>\*1</sup> + 35) × モジュールサイズ値

- \*1: column≠0

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
SII_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_2	2
SII_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_3	3
SII_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_4	4
SII_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_5	5
SII_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_6	6
SII_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_7	7
SII_PM_PDF417_MODULE_WIDTH_8	8

B.1.3 printQRCode



(1) バーコードイメージの高さ及び幅


バーコードイメージの高さ\*1 及び幅 = (4 × バージョン\*2 + 17) × モジュールサイズ値

- \*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ
- \*2: バージョンはバーコードデータの内容及びエラー訂正レベルにより決まります。

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_2	2
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_3	3
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_4	4
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_5	5
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_6	6
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_7	7
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_8	8
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_9	9
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_10	10
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_11	11
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_12	12
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_13	13
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_14	14
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_15	15
SII_PM_QR_MODULE_SIZE_16	16

#### B.1.4 printDataMatrix

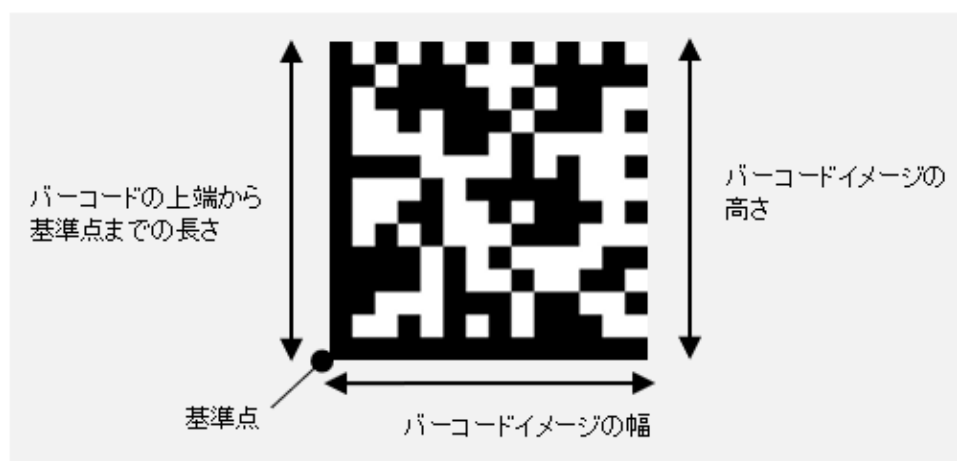

##### (1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ = 縦方向モジュール数 × モジュールサイズ値

バーコードイメージの幅 = 横方向モジュール数 × モジュールサイズ値


dataMatrixModule	縦方向モジュール数	横方向モジュール数
SII_PM_DATA_MATRIX_10_10	10	10
SII_PM_DATA_MATRIX_12_12	12	12
SII_PM_DATA_MATRIX_14_14	14	14
SII_PM_DATA_MATRIX_16_16	16	16
SII_PM_DATA_MATRIX_18_18	18	18
SII_PM_DATA_MATRIX_20_20	20	20
SII_PM_DATA_MATRIX_22_22	22	22
SII_PM_DATA_MATRIX_24_24	23	23
SII_PM_DATA_MATRIX_26_26	26	26
SII_PM_DATA_MATRIX_32_32	32	32
SII_PM_DATA_MATRIX_36_36	36	36
SII_PM_DATA_MATRIX_40_40	40	40
SII_PM_DATA_MATRIX_44_44	44	44
SII_PM_DATA_MATRIX_48_48	48	48
SII_PM_DATA_MATRIX_52_52	52	52
SII_PM_DATA_MATRIX_64_64	64	64
SII_PM_DATA_MATRIX_72_72	72	72
SII_PM_DATA_MATRIX_80_80	80	80
SII_PM_DATA_MATRIX_88_88	88	88
SII_PM_DATA_MATRIX_96_96	96	96
SII_PM_DATA_MATRIX_104_104	104	104

dataMatrixModule	縦方向モジュール数	横方向モジュール数
SII_PM_DATA_MATRIX_120_120	120	120
SII_PM_DATA_MATRIX_132_132	132	132
SII_PM_DATA_MATRIX_144_144	144	144
SII_PM_DATA_MATRIX_8_18	8	18
SII_PM_DATA_MATRIX_8_32	8	32
SII_PM_DATA_MATRIX_12_26	12	26
SII_PM_DATA_MATRIX_12_36	12	36
SII_PM_DATA_MATRIX_16_36	16	36
SII_PM_DATA_MATRIX_16_48	16	48

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_2	2
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_3	3
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_4	4
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_5	5
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_6	6
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_7	7
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_8	8
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_9	9
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_10	10
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_11	11
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_12	12
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_13	13
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_14	14
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_15	15
SII_PM_DATAMATRIX_MODULE_SIZE_16	16

### B.1.5 printMaxicode

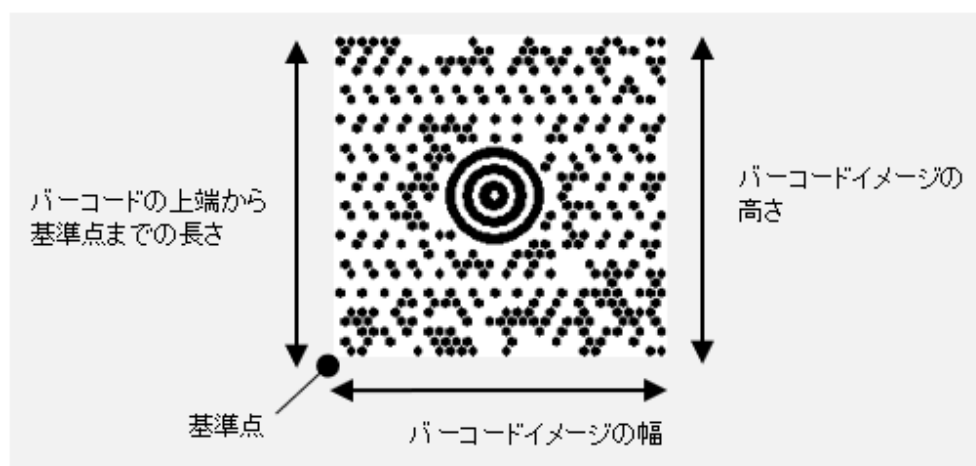

#### (1) バーコードイメージの高さ

$$\text{バーコードイメージの高さ}^{*1} = 200$$

\*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ

#### (2) バーコードイメージの幅

$$\text{バーコードイメージの幅} = 210$$

B.1.6 printGS1DataBarStacked



(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ<sup>\*1</sup> = 13 × モジュールサイズ値


\*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ

バーコードイメージの幅 = 50 × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16

B.1.7 printGS1DataBarStackedOmnidirectional

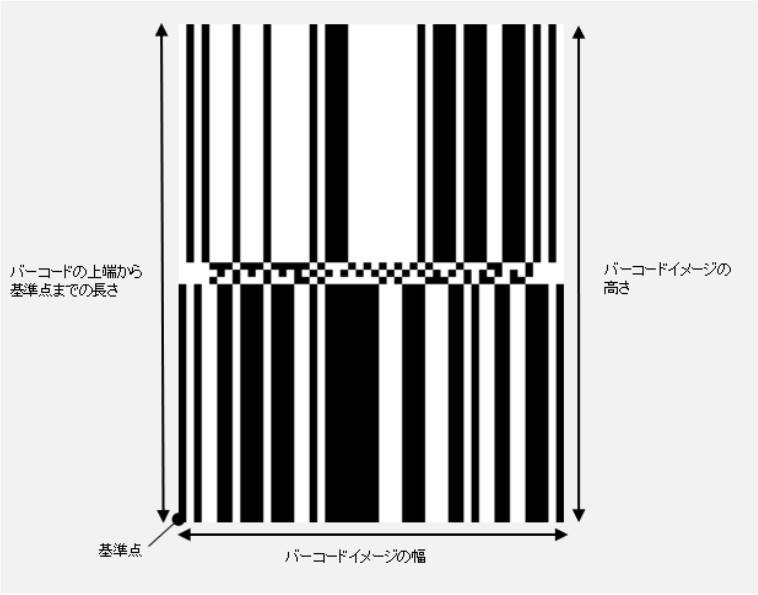

(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ\*1 = (moduleHeight × 2 + 3) × モジュールサイズ値

\*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ

バーコードイメージの幅 = 50 × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16



B.1.8 printGS1DataBarExpandedStacked



(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ\*1 = ((34 + 3) × 段数\*2 + 34) × モジュールサイズ値

- \*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ  
\*2: 段数はバーコードデータによって決まります。

バーコードイメージの幅 = (4 + 49 × column / 2) × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

moduleSize	モジュールサイズ値
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
SII_PM_GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16

---

## 付録 C    オープンソースソフトウェアライセンス

---

本章ではライブラリで使用しているオープンソースソフトウェアのライセンスを記載します。

### C.1 MIT License

- **SSZipArchive**

Copyright (c) 2010-2012 Sam Soffes

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## C. 2 Apache License 2.0

- **zxingify-objc**

Copyright 2012 ZXing authors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.



## セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8 〒261-8507

電話番号：043-211-1212（直通） ファクシミリ：043-211-8037

ホームページ：<https://www.sii-ps.com>

大阪営業所

大阪府大阪市北区豊崎 3-2-1 淀川 5 番館 〒531-0072

電話番号：06-7711-0858（直通） ファクシミリ：06-7711-0856

---

©本書の内容は、製品の改良に伴い、予告なしに変更することがあります。