



SII Log Setting Utility for Windows 取扱説明書

Rev.03

[対象製品]

SLP720RTシリーズ

SLP721RTシリーズ

セイコーインスツル株式会社

Rev.01	2022年 3月
Rev.02	2022年 10月
Rev.03	2024年 1月

©セイコーインスツル株式会社 2022-2024

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書及び本書に記載された製品の利用によって発生した
損害及びその回復に要する費用に対し、当社は一切の責任を負いかねます。

この取扱説明書を第三者に無断で頒布することを禁じます。

Microsoft®及びWindows®は米国Microsoft Corporationの米国、日本及びその他の国における登録商標です。
その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

はじめに

本書は、セイコーインスツル株式会社（以降：SII）が提供する「SII Log Setting Utility for Windows」（以降：本ソフトウェア）について説明します。

本書の表記

本書の表記について説明します。

操作と表示

本書は原則、下記の条件に基づき記載します。

- Windows 10の画面及び表示構成
- マウス及びキーボードによる操作方法

オペレーティングシステムの略称

本書で使用されているオペレーティングシステムの略称について記載します。

オペレーティングシステム	略称
Microsoft® Windows®の全般	Windows
Microsoft® Windows® 11	Windows 11
Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise	
Microsoft® Windows® 10	Windows 10
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise	
Microsoft® Windows Server® 2022	Windows Server 2022
Microsoft® Windows Server® 2019	Windows 10 (Windows Server 2019)
Microsoft® Windows Server® 2016	Windows 10 (Windows Server 2016)

用語一覧

本書で使用する用語について下記の通りに定義します。

用語	内容
プリンタードライバー	SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows」
プリンターフォルダー	下記の操作により表示されるフォルダー [コントロールパネル]⇒[ハードウェアとサウンド]⇒[デバイスとプリンター]の順に選択し、表示される[デバイスとプリンター]フォルダー

記号

本書で使用する記号について下記に記載します。

注意

◆ 注意事項や制限事項を記載しています。

1章	概要	1-1
1.1	動作環境	1-1
1.1.1	システム環境	1-1
1.1.2	対象製品	1-1
2章	インストール	2-1
3章	操作方法	3-1
3.1	起動	3-1
3.2	画面構成	3-3
3.2.1	ログ設定画面	3-3
3.2.2	設定ボタン	3-4
3.3	機能	3-5
3.3.1	ログ出力の設定方法	3-5
3.4	ログファイルのフォーマット	3-6

1章 概要

本章では本ソフトウェアの概要について説明します。

本ソフトウェアは、対象製品のログ出力を設定するためのソフトウェアです。

1.1 動作環境

本ソフトウェアの動作環境について説明します。

1.1.1 システム環境

本ソフトウェアのシステム環境について記載します。

項目	仕様
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 11 (64ビット) Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise (64ビット) Microsoft® Windows® 10 (32ビット及び64ビット) Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise (32ビット及び64ビット) Microsoft® Windows Server® 2022 (64ビット) Microsoft® Windows Server® 2019 (64ビット) Microsoft® Windows Server® 2016 (64ビット)

1.1.2 対象製品

本ソフトウェアの対象製品について記載します。

プリンター	ソフトウェア
SLP720RTシリーズ SLP721RTシリーズ	・SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows」 ・SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII SDK for Windows」 ・SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Setting Utility for Windows」

2章 インストール

本ソフトウェアは、プリンタードライバーと同時にインストールされます。

プリンタードライバーのインストール手順については、SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows 取扱説明書」のインストール部分を参照してください。

3章 操作方法

本章では本ソフトウェアの起動と設定画面について説明します。

3.1 起動

本ソフトウェアの起動手順を下記に説明します。

本ソフトウェアは、下記のいずれかの方法で起動してください。

スタートメニューまたはスタート画面から起動

• Windows 11の場合

スタートメニューから、[すべてのアプリ] – [Smart Label Printer RT Series] – [Log Setting Utility]を選択すると、本ソフトウェアが起動します。

• Windows 10及びWindows Server 2022の場合

スタートメニューから、[Smart Label Printer RT Series] – [Log Setting Utility]を選択すると、本ソフトウェアが起動します。

プリンターのプロパティから起動

1. [プリンターフォルダー]内に表示されているプリンターアイコンを右クリックしてサブメニューを表示してください。
2. 表示されたサブメニューから[プリンターのプロパティ(P)]を選択してください。

3. [プリンターのプロパティ]画面の[ユーティリティ]タブを選択し、下記の画面を表示してください。
[ユーティリティ]タブから[ログ(L)]ボタンをクリックすると、本ソフトウェアが起動します。



図 3-1 [ユーティリティ]画面

3.2 画面構成

本ソフトウェアの画面構成について説明します。

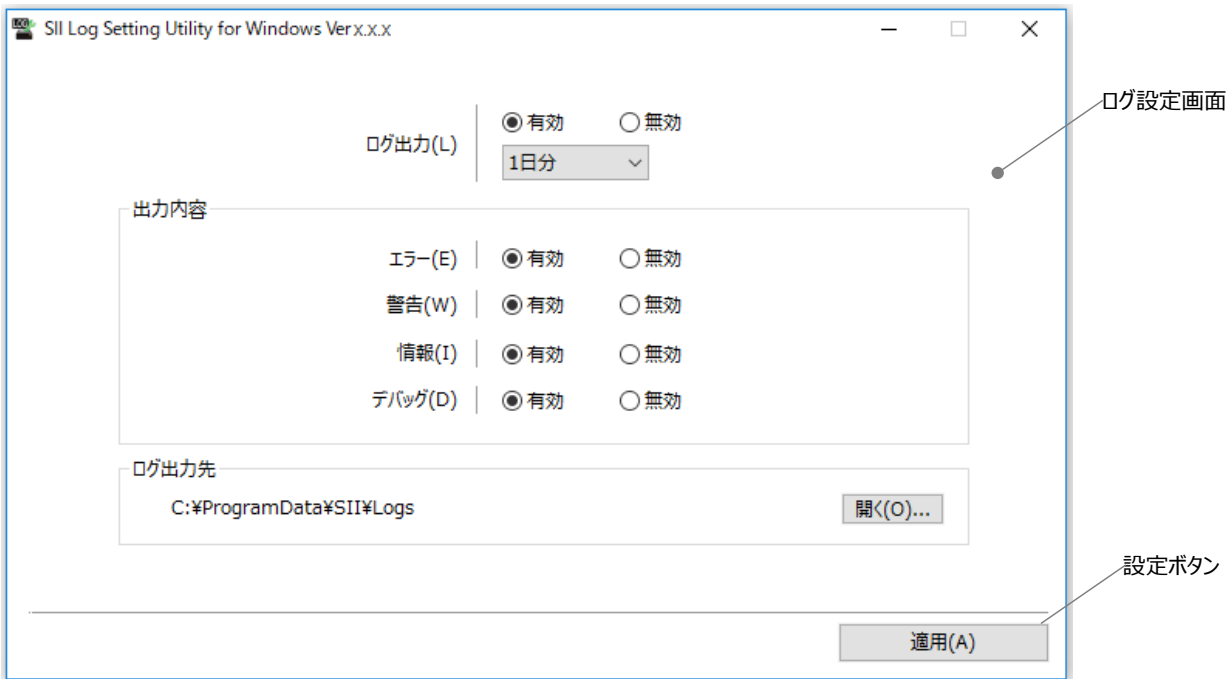


図 3-2 [ログ]画面

3.2.1 ログ設定画面

名称	説明 (“ ”: 初期値)
ログ出力(L)	ログ出力を選択します。 <ul style="list-style-type: none">・ 有効・ 無効 「有効」を選択した場合は、保存期間を選択します。 <ul style="list-style-type: none">・ 1日分・ 3日分・ 10日分・ 30日分・ 90日分 出力されたログは、その時点でログ出力の有効/無効の選択に関わらず保存期間が過ぎると消去されます。実際の保存期間は、最大一日分長くなる可能性があります。ただし、SLP720RT/SLP721RTシリーズ用ソフトウェアが動作しない間、出力されたログは消去されません。ログファイルの最大サイズは約32MBです。最大サイズを超えた場合は、新たなログファイルが生成され、保存期間まで保存されます。
出力内容※1	ログ出力の出力レベルについて設定します。
エラー(E)	エラーレベルのログを出力するか選択します。「有効」を選択した場合は、処理が継続できないエラーを検出した場合にログを出力します。 <ul style="list-style-type: none">・ 有効・ 無効

名称	説明（“ ”:初期値）
警告(W)	警告レベルのログを出力するか選択します。 「有効」を選択した場合は、処理は継続できる範囲のエラーを検出した場合にログを出力します。 ・有効 ・無効
情報(I)	情報レベルのログを出力するか選択します。 「有効」を選択した場合は、基本動作の履歴などをログで出力します。 ・有効 ・無効
デバッグ(D)	情報レベルより詳細なデバッグ情報をログで出力するか選択します。 「有効」を選択した場合は、情報(I)よりさらに詳しい動作の履歴をダンプログとしてログで出力します。 ・有効 ・無効 ダンプログの最大サイズは256バイトです。最大サイズを越えた場合は、それ以降のダンプログは出力されません。
ログ出力先	ログの出力先を表示します。 ログの出力先、及びファイル名は下記の通りです。 出力先: 〈システムドライブ〉:\ProgramData\SII\Logs\〈カテゴリ名〉 ファイル名: 〈yyyyMMdd〉.log ただし、ログファイルが最大サイズを超えた場合は、ファイル名を 〈yyyyMMdd_hhmmss(fff)〉.logに変更し、新たに〈yyyyMMdd〉.logを作成します。※2
開く(O)...	各カテゴリのログファイルが格納されるルートフォルダが開きます。 出力先の変更はできません。

※1: [ログ出力(L)]が「無効」の場合は、操作できません。

※2: ファイル名に使用される記号の意味を下記に説明します。各値はWindowsのシステムクロックに由来します。

yyyy : 年
MM : 月
dd : 日
hh : 時
mm : 分
ss : 秒
fff : ミリ秒

3.2.2 設定ボタン

名称	説明
適用(A)	ログの出力内容を確定し、ログ出力を開始します。

3.3 機能

本ソフトウェアの機能について説明します。

3.3.1 ログ出力の設定方法

ログ出力の設定方法について説明します。

1. 「3.1 起動」の手順で、本ソフトウェアを起動し、下記の画面を表示してください。
2. [ログ出力(L)]で「有効」を選択し、保存期間を選択してください。
3. [出力内容]の各項目を選択してください。
4. [適用(A)]ボタンをクリックしてください。
5. タイトルバーの × [閉じる]ボタンをクリックし、本ソフトウェアを終了してください。



注意

- ◆ ログ出力の[適用(A)]にはコンピューターの管理者権限が必要です。
- ◆ ログ出力を有効にした場合はプリンタードライバーの動作が重くなる恐れがありますので、不要なログ出力は避けてください。
- ◆ ログファイルを開いた状態にしておくと、ログ出力ができない可能性があります。

3.4 ログファイルのフォーマット

ログファイルのフォーマットを説明します。

ログは1行ごとにログファイルに記録され、下記の意味を持ちます。

[MM/dd hh:mm(ss.fff)] [Process info] [Lv] [Module] Message

名称	説明
ログ出力の時間 [MM/dd hh:mm(ss.fff)]	ログ出力の時間が記録されます。 記号の意味は下記の通りです。 MM : 月 dd : 日 hh : 時 mm : 分 ss : 秒 fff : ミリ秒
プロセス情報 [Process info]	プロセス情報が記録されます。
ログのレベル [Lv]	ログのレベルが記録されます。 記号の意味は下記の通りです。 E : エラー W : 警告 I : 情報 D : デバック
モジュール識別名 [Module]	モジュール識別名が記録されます。
メッセージ Message	メッセージが記録されます。



セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507

電話番号: 043-211-1212 (直通) ファクシミリ: 043-211-8037

ホームページ: <https://www.sii-ps.com>

大阪営業所

大阪府大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館 〒531-0072

電話番号: 06-6711-0858 (直通) ファクシミリ: 06-6711-0856

©本書の内容は、製品の改良に伴い、予告なしに変更することがあります。
